

COLORI PER ESTERNI



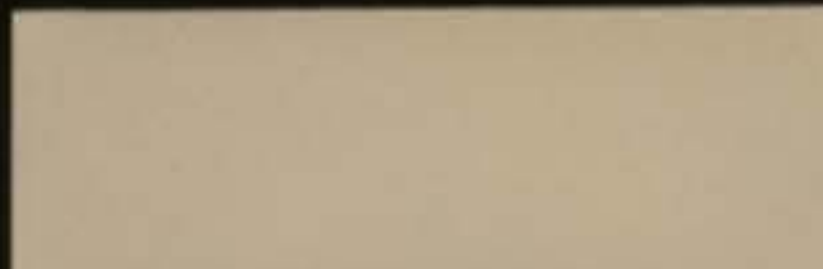
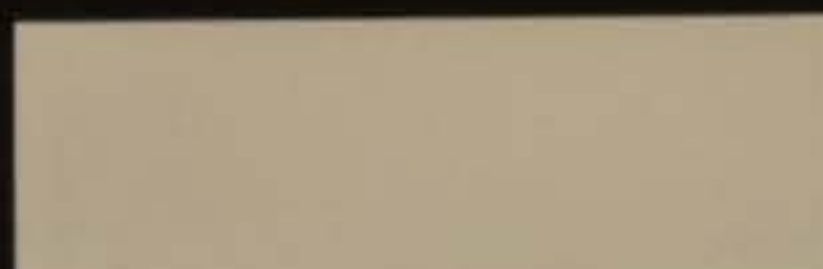
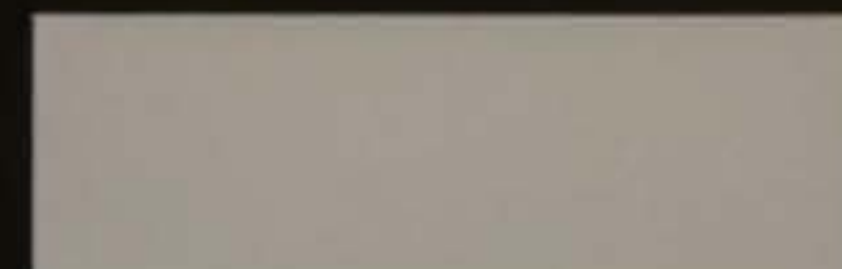
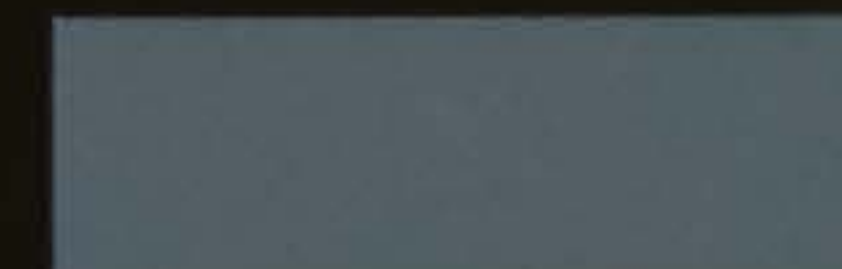
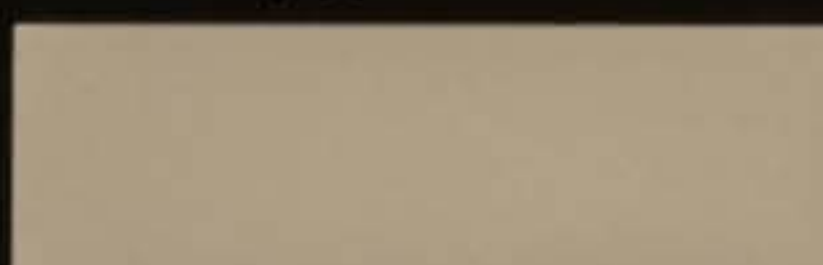
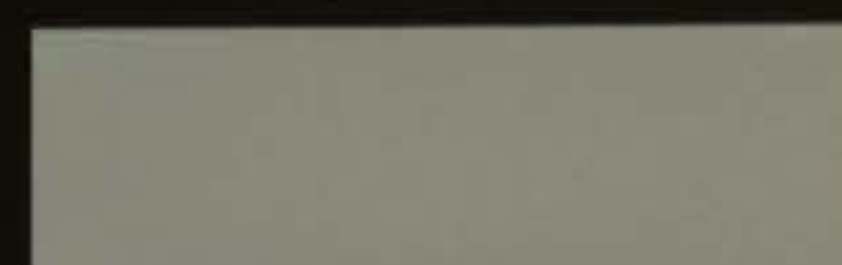
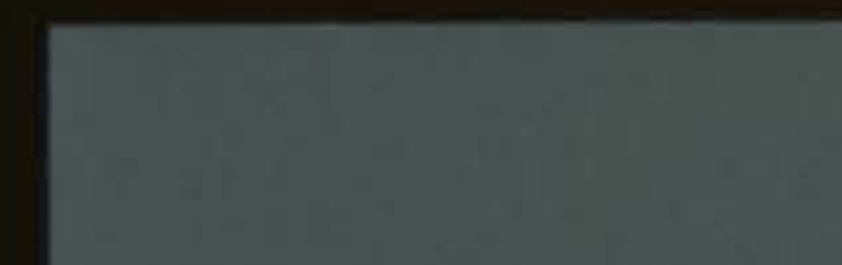
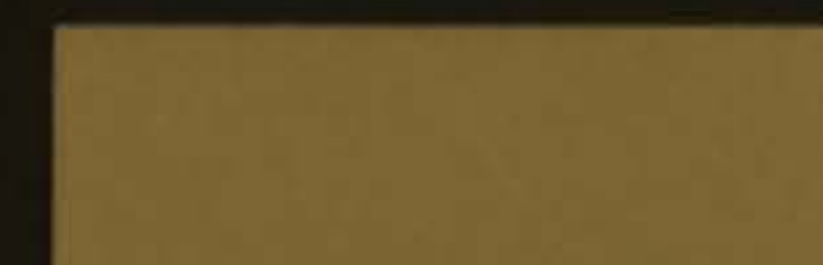
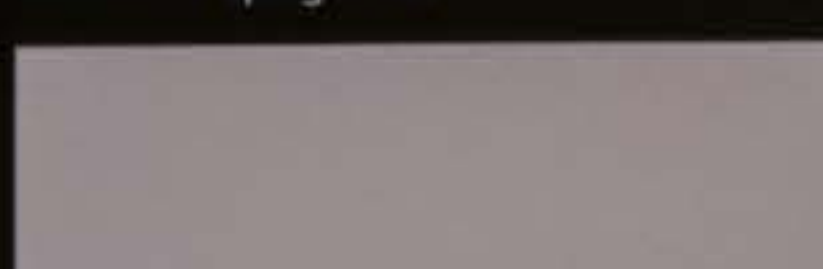
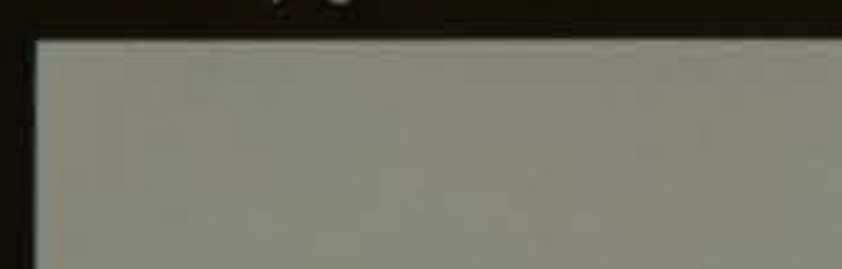
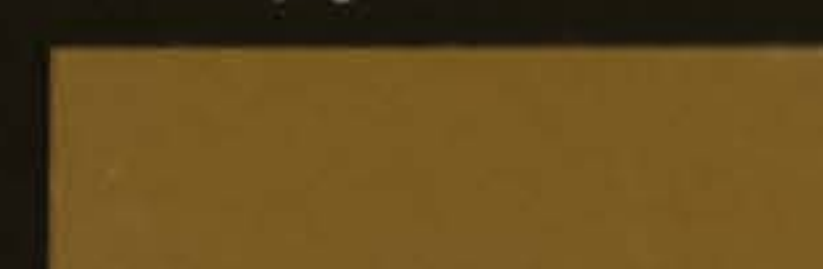
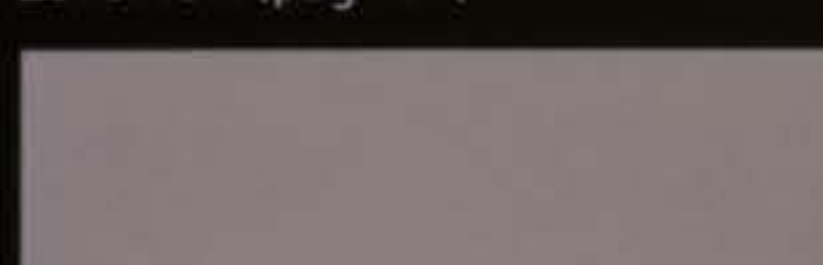
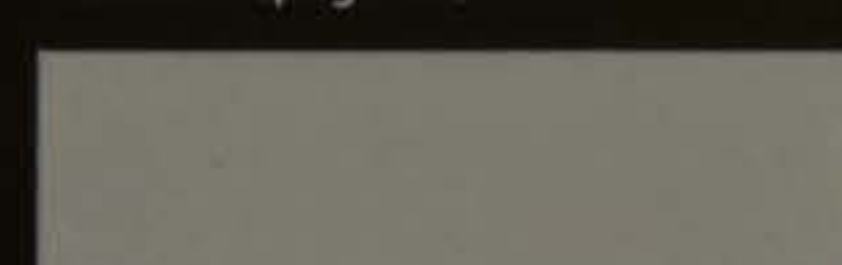
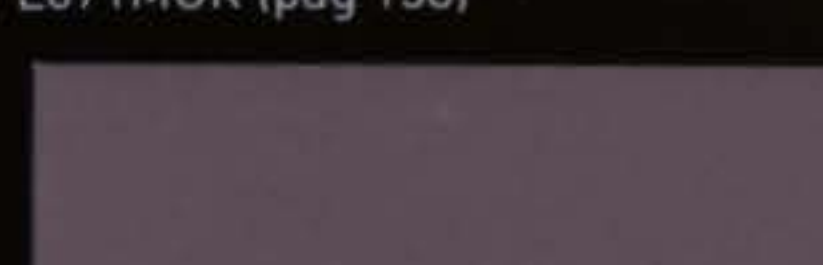
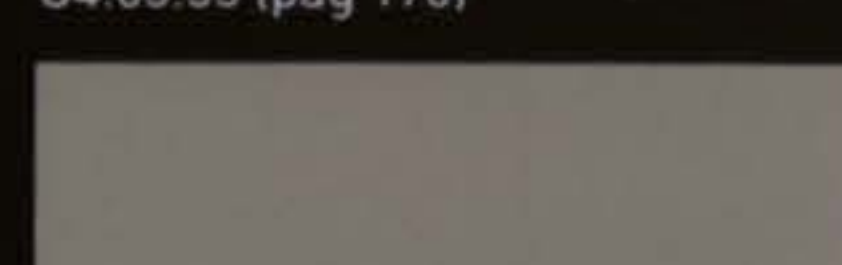
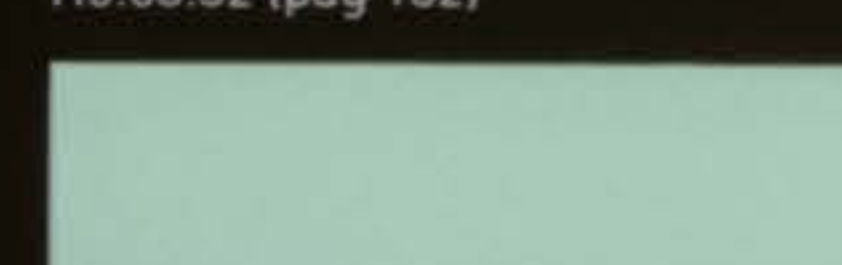
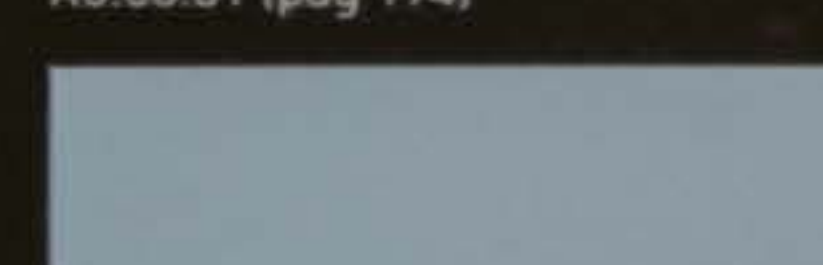
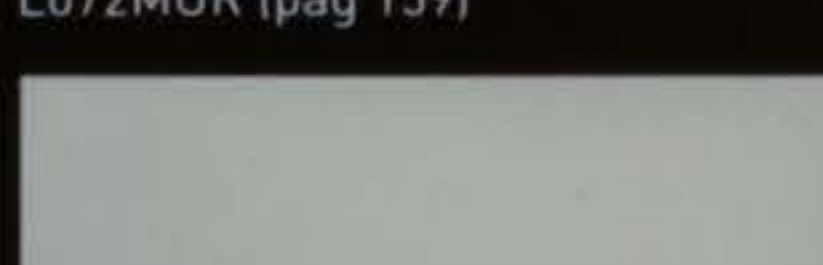
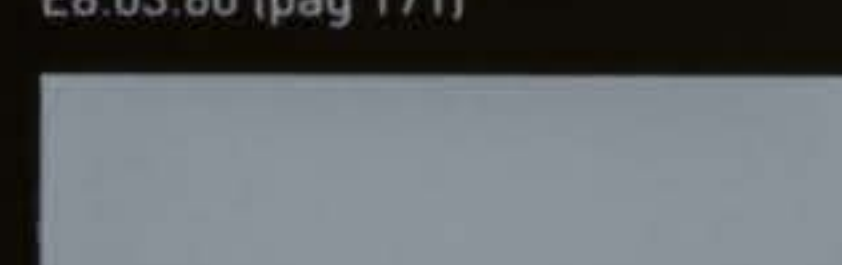
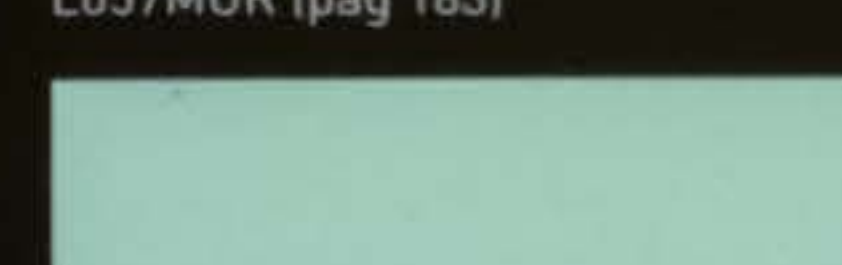
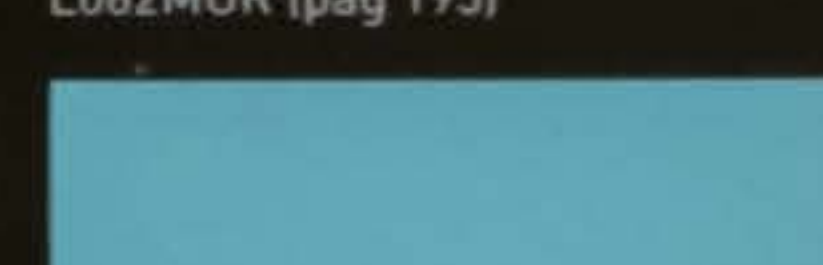
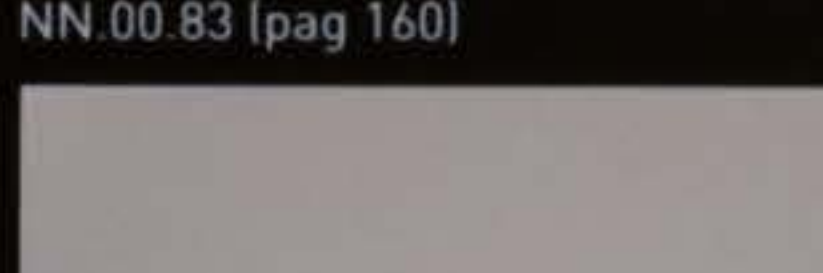
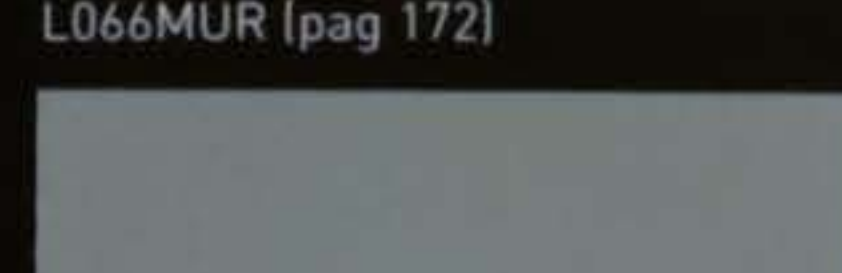
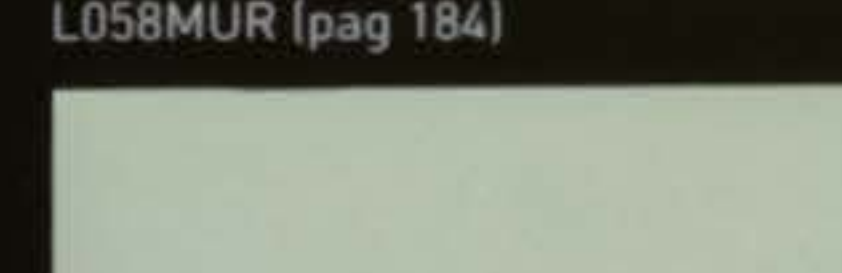
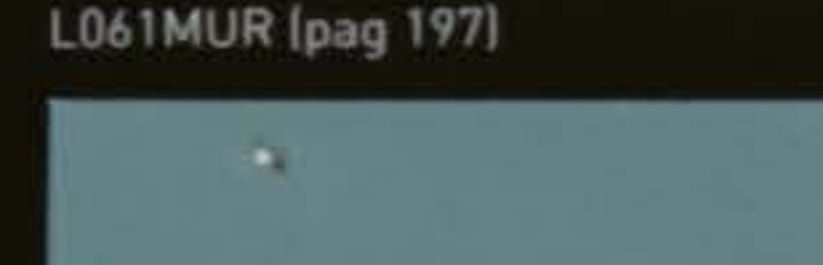
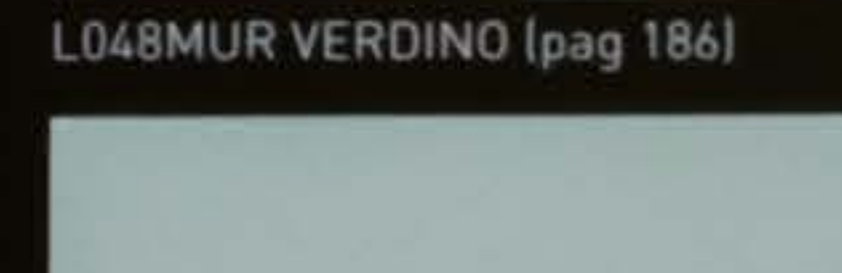
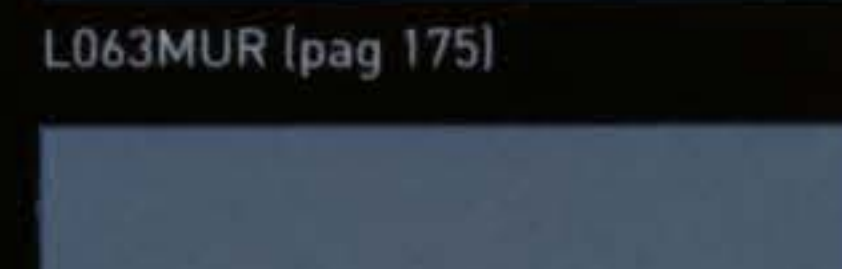
prodotti in cartella

AVENIL/COLOR PRINT ACRILICO/SILOXAN TOP/SILOXAN FARBE/
SILOXAN FACADE/ANCORAL PLS/SUPER QUARZOLIN SIGILLO ORO/ SUPER
QUARZOLIN SIGILLO ORO MAT/SUPER QUARZO SIGILLO ORO PUTZ/ SILOXAN
FARBE FLEX/PLASTOLIN/LINPLAST/K-SIL/K-GROUND/M-K-SIL/SILOXAN PUTZ

Linvea[®]
INDUSTRIA VERNICI

AVVERTENZE

- non completare con tinte preparate con il sistema tintometrico un lavoro iniziato con tinte di normale produzione, se necessario, premiscelare fra loro le tinte.
- si consiglia inoltre, di non usare su ampie superfici prodotti di diversi lotti di fabbricazione, lievi differenze da partita a partita sono tecnicamente possibili.
- le tinte di questa cartella hanno valore puramente indicativo e non possono intendersi come riferimento assoluto.
- lo stesso colore, realizzato con i vari prodotti, potrà presentarsi con una diversa tonalità rispetto al riferimento di cartella a causa della rifrazione della luce che ogni singolo prodotto emette.
- tutti i prodotti vanno applicati in condizioni ambientali ottimali, con temperature comprese fra i 5 e i 30 °C, in assenza di vento e su supporti non esposti all'irraggiamento solare diretto.

 F2.10.70 (pag 117)	 B8.09.72 (pag 129)	 C5.29.35 (pag 141)	 L049MUR (pag 153)
 F2.06.85 (pag 154)	 F2.05.75 (pag 166)	 Q3.04.57 (pag 178)	 J0.10.70 (pag 190)
 L050MUR (pag 155)	 F6.03.72 (pag 167)	 QN.02.51 (pag 179)	 J4.15.61 (pag 191)
 F6.07.77 (pag 156)	 G0.05.65 (pag 168)	 H2.03.47 (pag 180)	 F5.13.58 (pag 192)
 L070MUR (pag 157)	 H2.05.65 (pag 169)	 H0.06.47 (pag 181)	 F2.20.50 (pag 193)
 L071MUR (pag 158)	 G4.05.55 (pag 170)	 H0.03.32 (pag 182)	 R0.08.81 (pag 194)
 L072MUR (pag 159)	 E8.03.60 (pag 171)	 L057MUR (pag 183)	 L062MUR (pag 195)
 NN.00.83 (pag 160)	 L066MUR (pag 172)	 L058MUR (pag 184)	 L060MUR (pag 196)
 AN.01.80 (pag 161)	 ON.00.66 (pag 173)	 L055MUR (pag 185)	 L061MUR (pag 197)
 D6.05.65 (pag 162)	 L067MUR (pag 174)	 L048MUR VERDINO (pag 186)	 Q6.06.64 (pag 198)
 ON.00.76 (pag 163)	 L063MUR (pag 175)	 L056MUR (pag 187)	 L064MUR (pag 199)
 H2.03.82 (pag 164)	 L068MUR (pag 176)	 L059MUR (pag 188)	 L065MUR (pag 200)
 F6.06.74 (pag 165)	 L069MUR (pag 177)	 G0.10.70 (pag 189)	 R6.09.47 (pag 201)



ANCORAL PLS

resa [con fibre] 2-4 mq/l per mano, dipendente dalla ruvidità del supporto;
[senza fibre] 3-5 mq/l per mano, dipendente dalla ruvidità del supporto
confezione litri 14

resa 10-16 mq/l per mano
confezione litri 1 - 5 - 15



M-K-SIL

confezione litri 1 - 14

Rivestimento acril-silossanico ad effetto rustico-granulato elastomerico.

resa 1,3 - 1,5 mq/l per granulometria da 1,0 mm
1,0 - 1,2 mq/l per granulometria da 1,2 mm
confezione litri 2,5 - 14

CODICE			AVANTI - COLOR FINISH ACQUILCO					
S.O. • S.O. MAT. • PUTZ								
PLASTOLIN • UNPLAST								
SILOMAN TOP/FARBE FLEX								
K-SIL								
SILOMAN FACADE								
ANCORAL PLUS								
K-GROUND								
M-K-SIL								
CODICE			AVANTI - COLOR FINISH ACQUILCO					
S.O. • S.O. MAT. • PUTZ								
PLASTOLIN • UNPLAST								
SILOMAN TOP/FARBE FLEX								
K-SIL								
SILOMAN FACADE								
ANCORAL PLUS								
K-GROUND								
M-K-SIL								
CODICE			AVANTI - COLOR FINISH ACQUILCO					
S.O. • S.O. MAT. • PUTZ								
PLASTOLIN • UNPLAST								
SILOMAN TOP/FARBE FLEX								
K-SIL								
SILOMAN FACADE								
ANCORAL PLUS								
K-GROUND								
M-K-SIL								
CODICE			AVANTI - COLOR FINISH ACQUILCO					
S.O. • S.O. MAT. • PUTZ								
PLASTOLIN • UNPLAST								
SILOMAN TOP/FARBE FLEX								
K-SIL								
SILOMAN FACADE								
ANCORAL PLUS								
K-GROUND								
M-K-SIL								
AN.01.80			E8.03.60			L009MUR		L062MUR
B8.09.72			E8.10.73			L010MUR		L063MUR
C0.18.42			E8.10.75			L011MUR		L064MUR
C1.22.47			E8.15.75			L012MUR		L065MUR
C3.09.63			E8.39.62			L013MUR		L066MUR
C3.20.52			E9.35.68			L014MUR		L067MUR
C5.24.47			EN.02.86			L015MUR		L068MUR
C5.29.35			F0.21.78			L016MUR		L069MUR
C6.09.74			F0.26.55			L017MUR		L070MUR
C7.21.48			F1.07.83			L018MUR		L071MUR
C8.04.82			F1.16.82			L019MUR		L072MUR
C8.11.70			F1.18.80			L020MUR		L073MUR
D0.15.51			F1.23.76			L021MUR		L074MUR
D0.19.54			F2.05.75			L022MUR		L075MUR
D1.23.30			F2.06.85			L023MUR		L076MUR
D1.26.53			F2.10.60			L024MUR		L077MUR
D1.31.43			F2.10.70			L025MUR		L078MUR
D2.10.61			F2.10.80			L026MUR		L079MUR
D2.13.22			F2.11.51			L027MUR		L080MUR
D2.13.70			F2.15.75			L028MUR		L081MUR
D3.05.77			F2.20.50			L029MUR		L082MUR
D3.27.50			F3.18.70			L030MUR		L083MUR
D4.08.79			F3.21.73			L031MUR		L084MUR
D4.13.67			F5.13.58			L032MUR		L085MUR
D5.07.76			F6.03.72			L033MUR		L086MUR
D6.05.65			F6.06.74			L034MUR		L087MUR
D6.11.76			F6.07.77			L035MUR		L088MUR
D6.16.65			F6.07.82			L036MUR		L089MUR
D6.23.57			F6.10.70			L037MUR		L090MUR
D6.30.50			F6.15.75			L038MUR		L091MUR
D6.11.78			F6.20.81			L039MUR		L092MUR
D8.19.65			F8.07.86			L040MUR		NH.00.83
O9.27.59			G0.04.84			L041MUR		ON.00.66
E0.05.75			G0.05.65			L042MUR		ON.00.78
E0.20.70			G0.08.84			L043MUR		Q3.04.57
E0.25.62			G0.10.70			L044MUR		Q6.06.64
E0.25.66			G1.04.87			L045MUR		QN.02.51
E1.21.47			G4.05.55			L046MUR		RD.08.81
E1.26.33			G6.03.87			L047MUR		R6.09.47
E2.14.77			H0.03.32		beige	L048MUR		
E4.10.70			H0.06.47		verdiso	L048MUR		
E4.15.65			H2.03.47			L049MUR		
E4.15.74			H2.03.82			L050MUR		
E4.20.70			H2.05.65			L051MUR		
E4.21.59			J0.10.70			L052MUR		
E4.25.67			J4.15.61			L053MUR		
E4.30.60			L001MUR			L054MUR		
E4.30.63			L002MUR			L055MUR		
E5.05.84			L003MUR			L056MUR		
E5.10.80			L004MUR			L057MUR		
E6.12.79			L005MUR					



Linvea srl opera con sistemi: UNI EN ISO 9001 certificato da SGS,
UNI EN ISO 14001 certificato da DNV

costo cartella 9,00 euro

✉ linvea@linvea.it

seguici

f

! attenzione, per ulteriori informazioni consultare le relative schede tecniche

sede e stabilimento:
via Benedetto Croce, 2/4
80026 Casoria Napoli IT
telefono +39 081 7590922
fax +39 081 7597702

10/2017 © quidequ