

A woman's face is partially visible on the left side of the image, looking towards the camera. She is holding a large, crumpled piece of light-colored paper that covers most of her body. The background is a solid, warm orange color.

EGO

V E I L





colore 01




colore 02




colore 03




colore 04

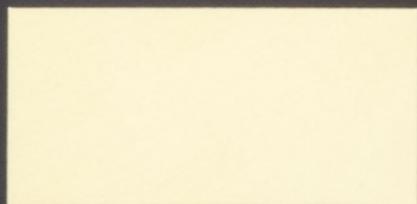


colore 05

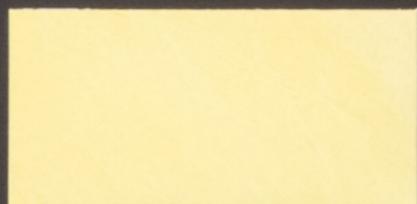


colore 06

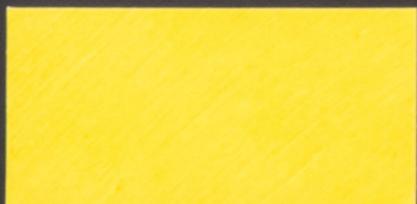

colore 07

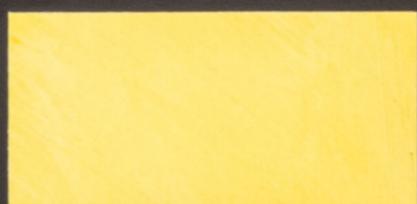

colore 08

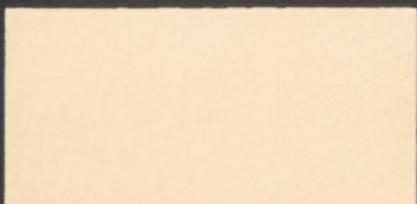

colore 09



colore 10



colore 11



colore 12



colore 13



colore 14



colore 15




colore 16




colore 17




colore 18

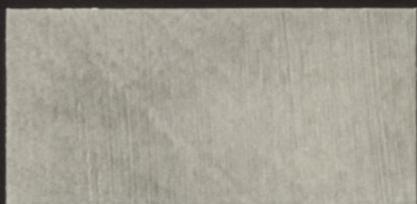


colore 19

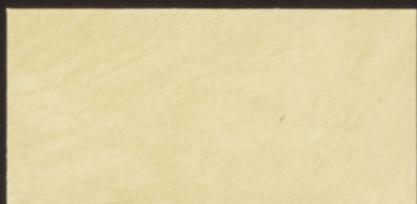


colore 20

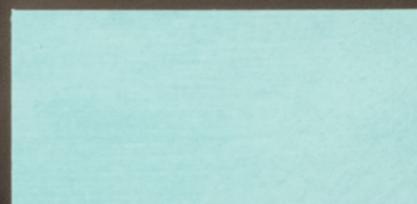

colore 21

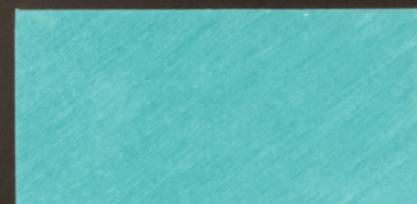

colore 22

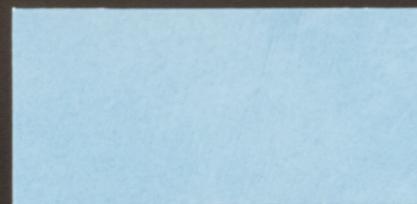


colore 23




colore 24



colore 25

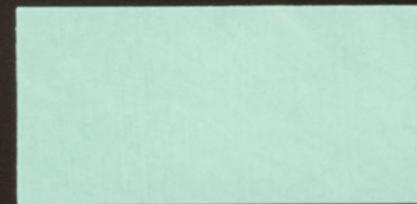

colore 26

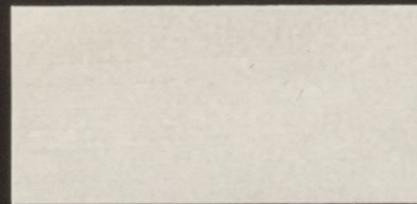

colore 27



colore 28



colore 29



colore 30

COLORI PER ESTERNO/INTERNO

tutte le velature sono state applicate su fondo
SILOXAN FARBE G1.04.87

COLORI PER ESTERNO/INTERNO

tutte le velature sono state applicate su fondo
SILOXAN FARBE G1.04.87

COLORI PER INTERNO
(NON RESISTENTI ALLA LUCE)

tutte le velature sono state applicate su fondo
SILOXAN FARBE G1.04.87

Innovare rispettando le tradizioni.

Dalla ricerca dei laboratori Linvea, nasce EGO VEIL, la velatura acryl-silossanica per esterni ed interni, dalle straordinarie caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità.

Grazie alle sue morbide sfumature, EGO VEIL evoca la magia delle antiche pitturazioni che da sempre caratterizzano gli edifici delle nostre più belle città d'arte, facendo riscoprire così, tecniche e tradizioni decorative tipiche del settecento italiano.
EGO VEIL: TRADIZIONE RINNOVATA.

EGO
VEIL

COLLECTION

Velatura silossanica colorata semitrasparente, per riprodurre effetti decorativi all'esterno e all'interno.

CARATTERISTICHE

Prodotto a base di resine acrylsilossaniche e fini pigmenti in dispersione acquosa.

Peso specifico medio: 1,300 Kg/l.

Essiccazione: asciutto: 1-3 ore.

Sovrapplicazione: dopo 2-4 ore.

Resa: 25-30 mq/l per mano.

Copertura: semitrasparente per la caratteristica del prodotto.

Riempimento: dipendente dal colore e dalla tipologia applicativa.

Aspetto del film: opaco.

Resistenza agli agenti atmosferici: ottima.

Traspirabilità: ottima.

Altre proprietà: - inodore.

- idrorepellente.

- altamente lavabile.

- facilmente applicabile.

- resistente alla formazione di muffe ed alghe.

Conservazione: in confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.

MODO D'IMPIEGO:

Per la verniciatura di superfici in legno, ferro, muro adeguatamente preparati.

Applicazione: pennello, spugna, guanto, rullo e panno sintetico.

Diluizione: 50% in volume con acqua potabile.

Temperatura di applicazione: 8-30 °C.

Pulizia degli attrezzi: con acqua subito dopo l'uso.

Sistemi di applicazione: dopo accurata preparazione delle superfici, applicare una o due mani, a pennello o a rullo, di SILOXAN FARBE G1.04.87 diluite dal 10 al 30% in volume con acqua, finire con una mano di EGO VEIL secondo le indicazioni su riportate. E' possibile applicare EGO VEIL direttamente su supporti finiti a civile, opportunamente trattati con ISOLANTE SILOSSANICO diluito al 100% in volume con acqua.

N.B. Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si consiglia di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

puze s. r.l. - via s. benedetto, 2/4 - 80026 casoria (na) - tel. 081.7590922 - fax 081.7597707
MODEL NUMBER OCCASIONE MAKE-UP AND MAKE-UP KIT ANELLO ACCESSIBUS



PHOTO AND GRAPHIC DESIGN BY

costo cartella € 5,00

Linvea[®]
INDUSTRIA VERNICI

LINVEA s.r.l. opera con
SISTEMA DI QUALITA'
UNI EN ISO 9001: 2008
certificato da SGS.

Via Benedetto Croce 2/4
80026 CASORIA (NA)
tel. 081.7590922 - fax 081.7597707
www.linvea.it

05/2012