


HYDROLAK

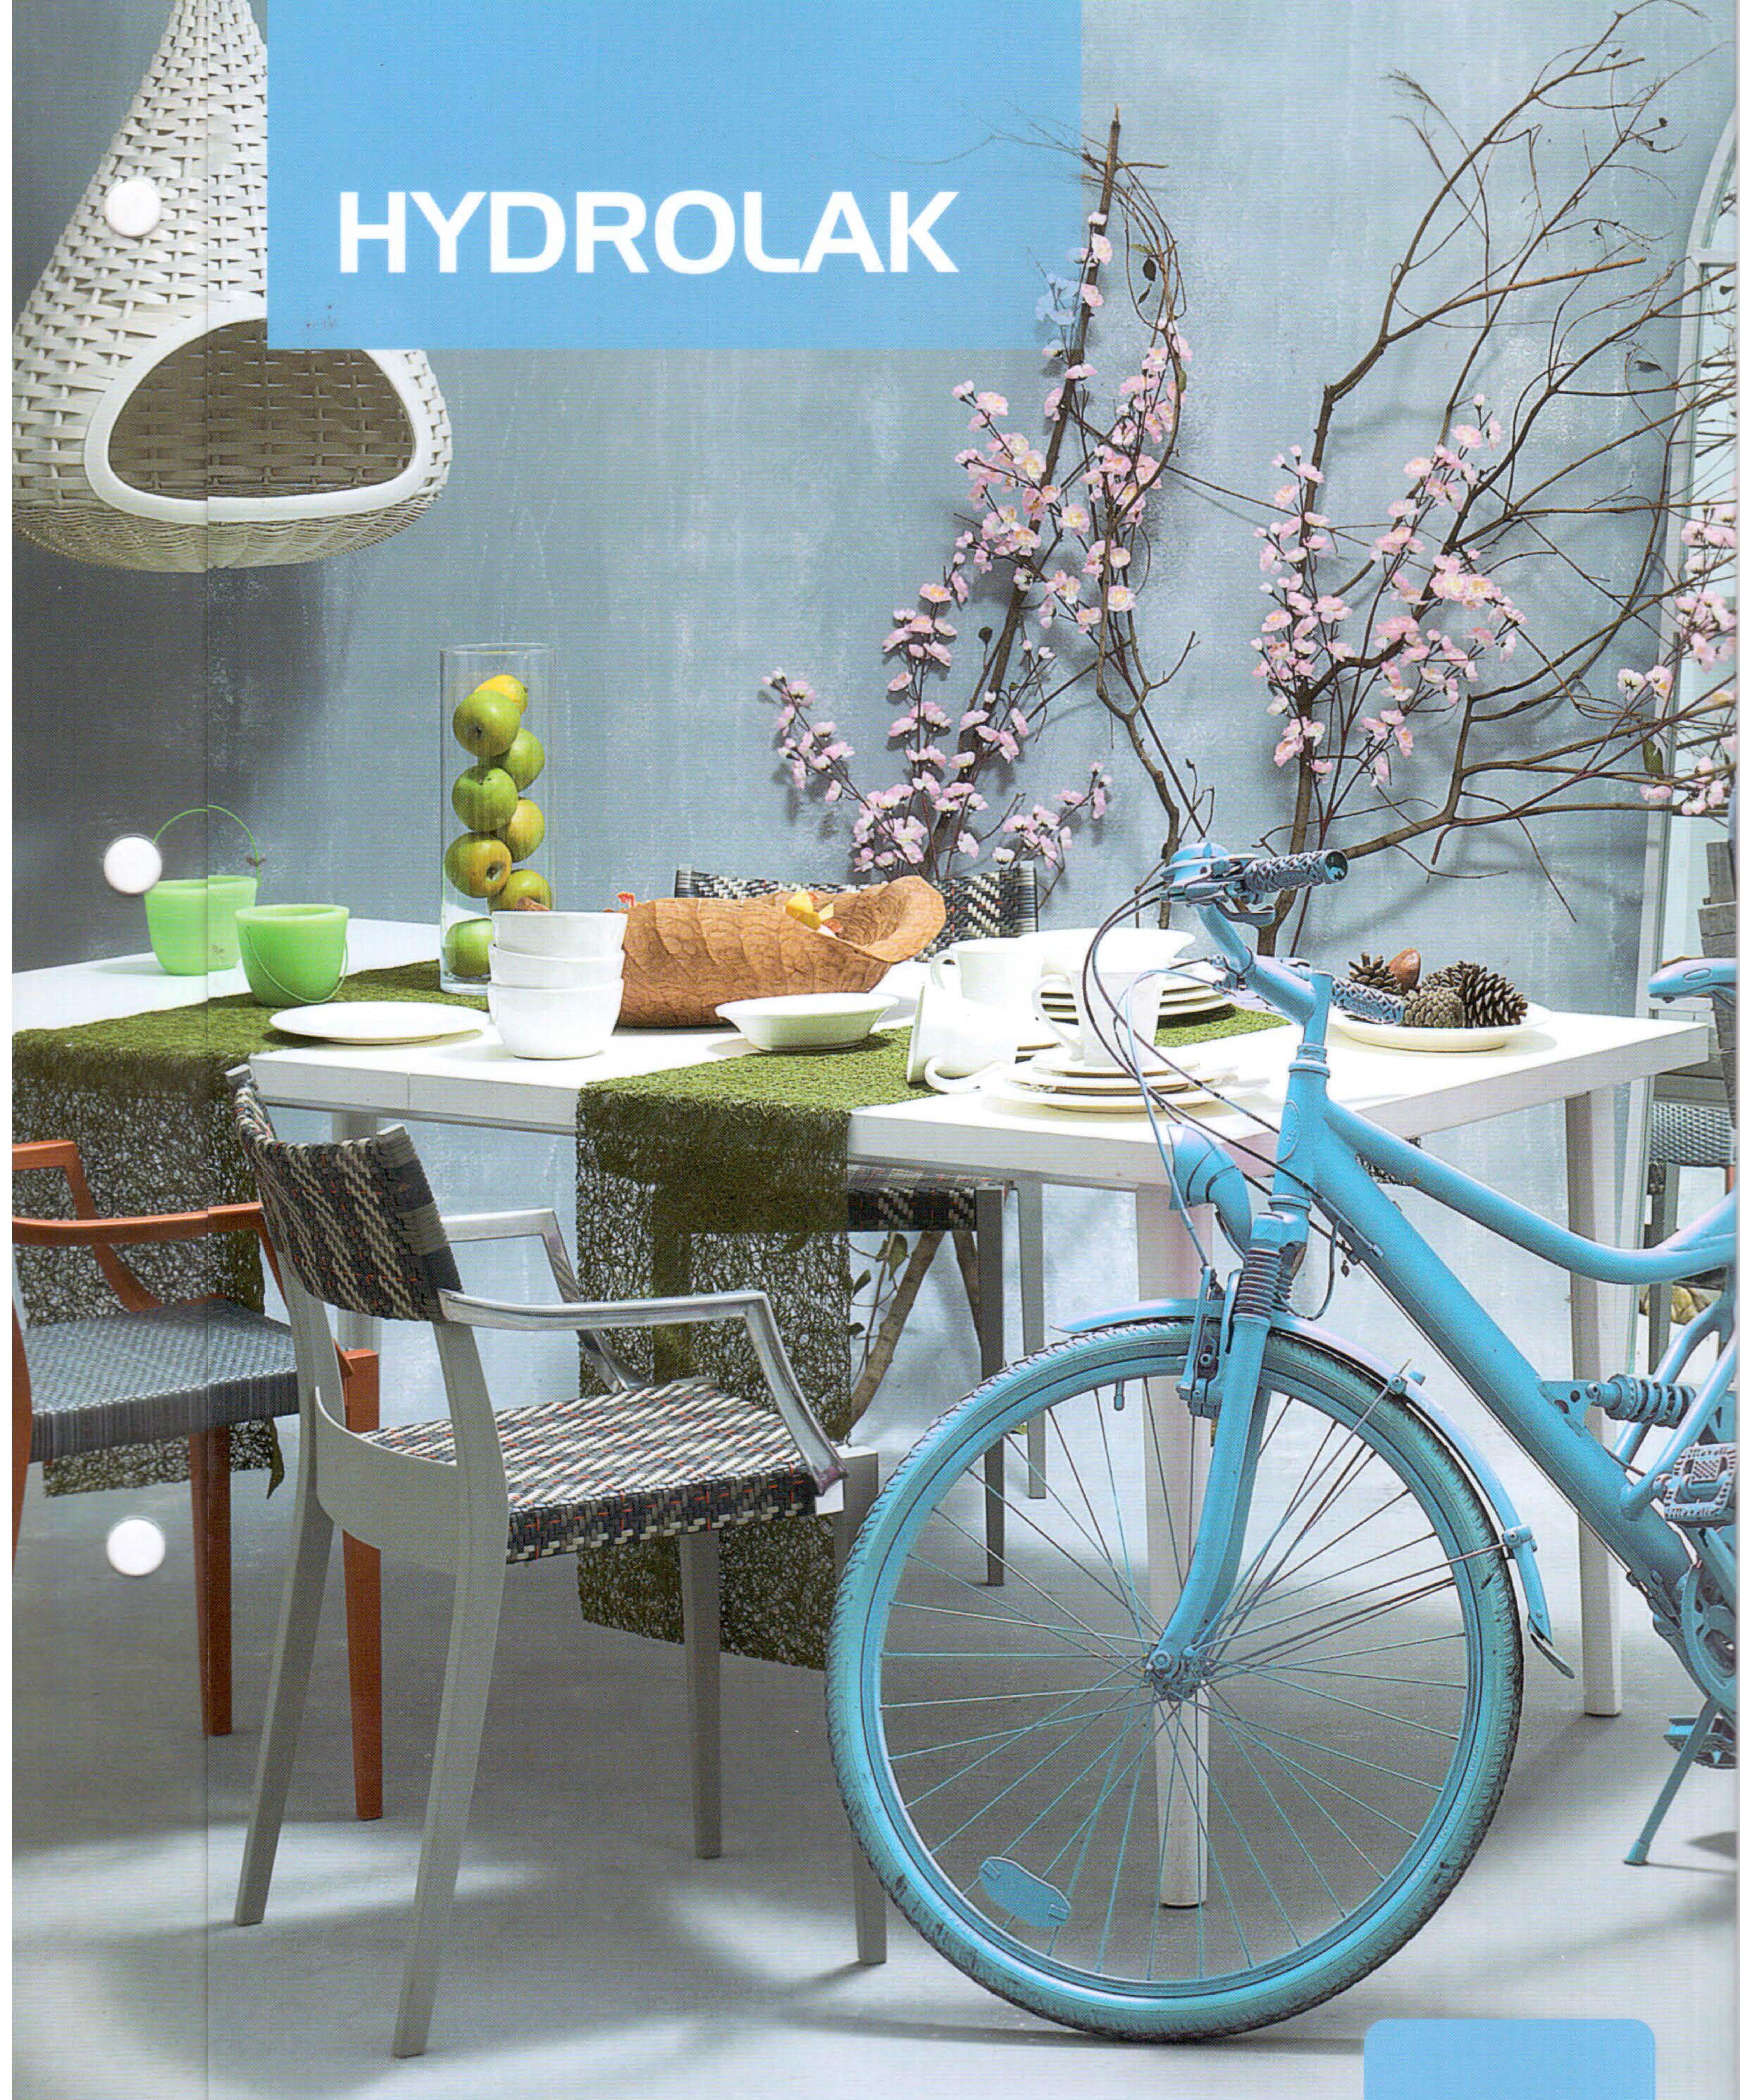


**smalto all'acqua lucido,
satinato e opaco**


Linvea[®]
INDUSTRIA VERNICI

HYDROLAK

finitura lucida

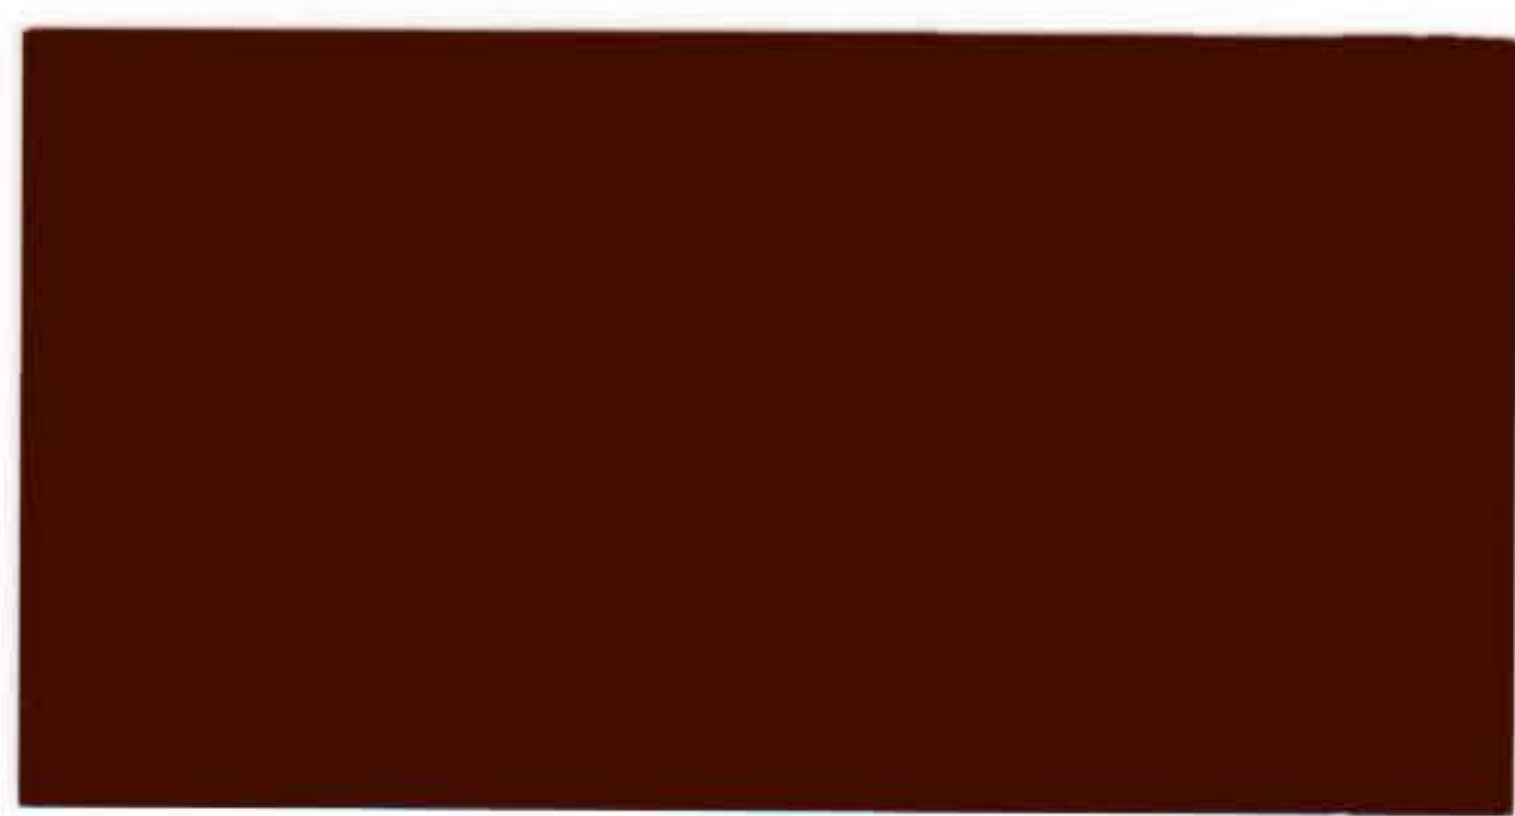


025 marrone scuro

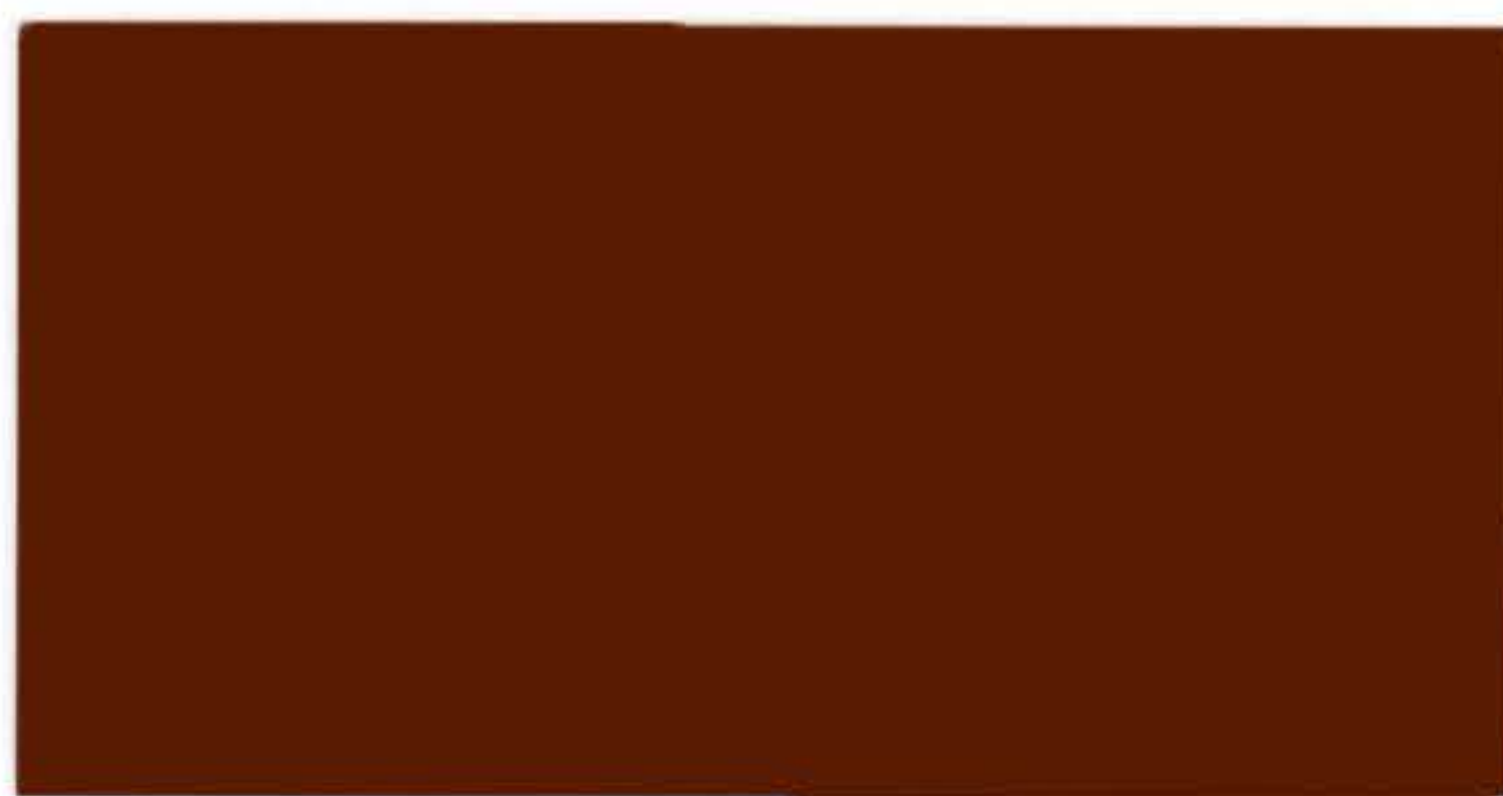

010 marrone chiaro



022 tortora

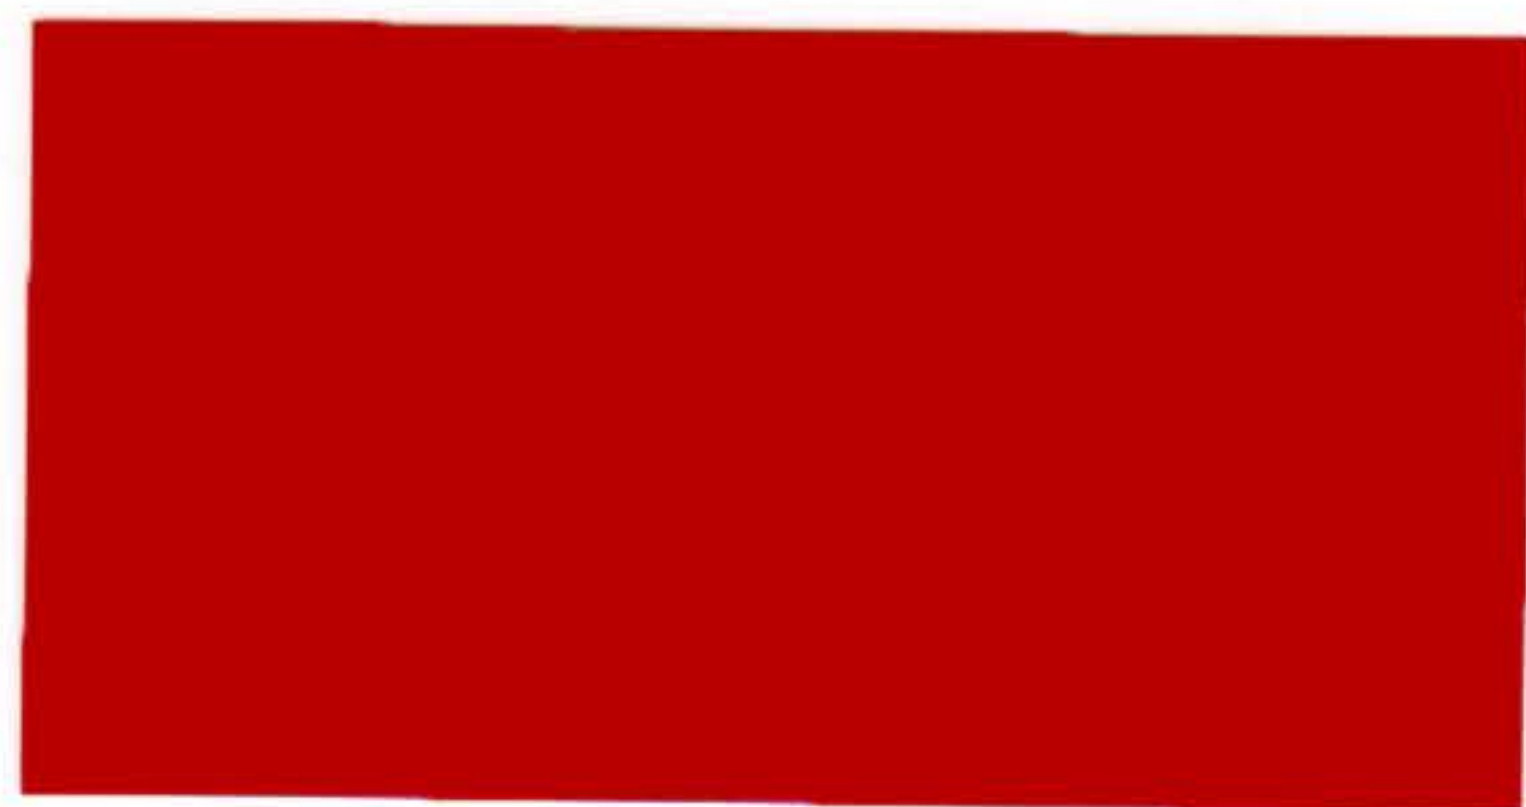


015 rosso vivo



021 arancio



094 vaniglia

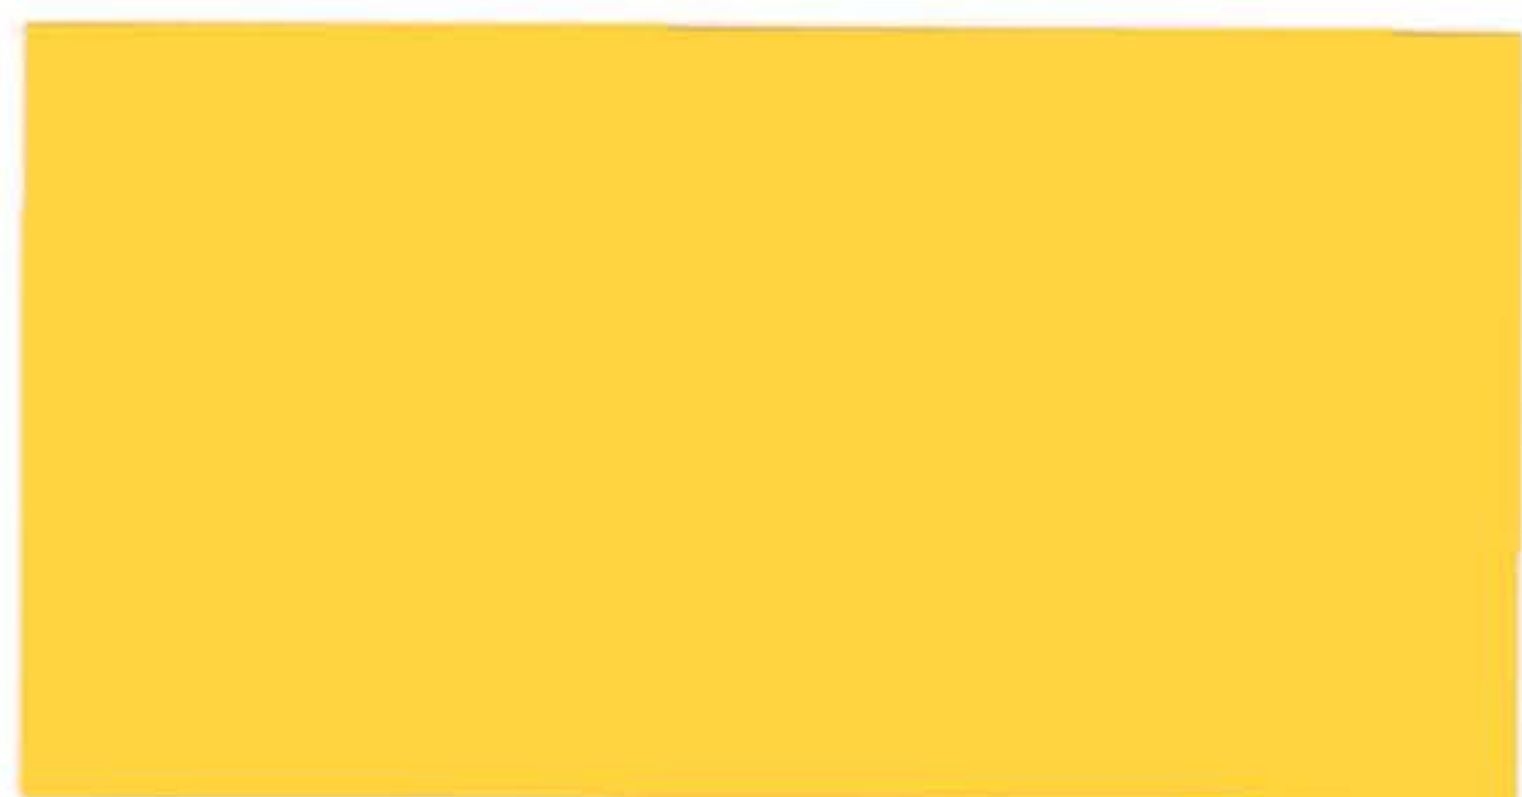


040 giallo




041 avorio scuro



003 avorio chiaro

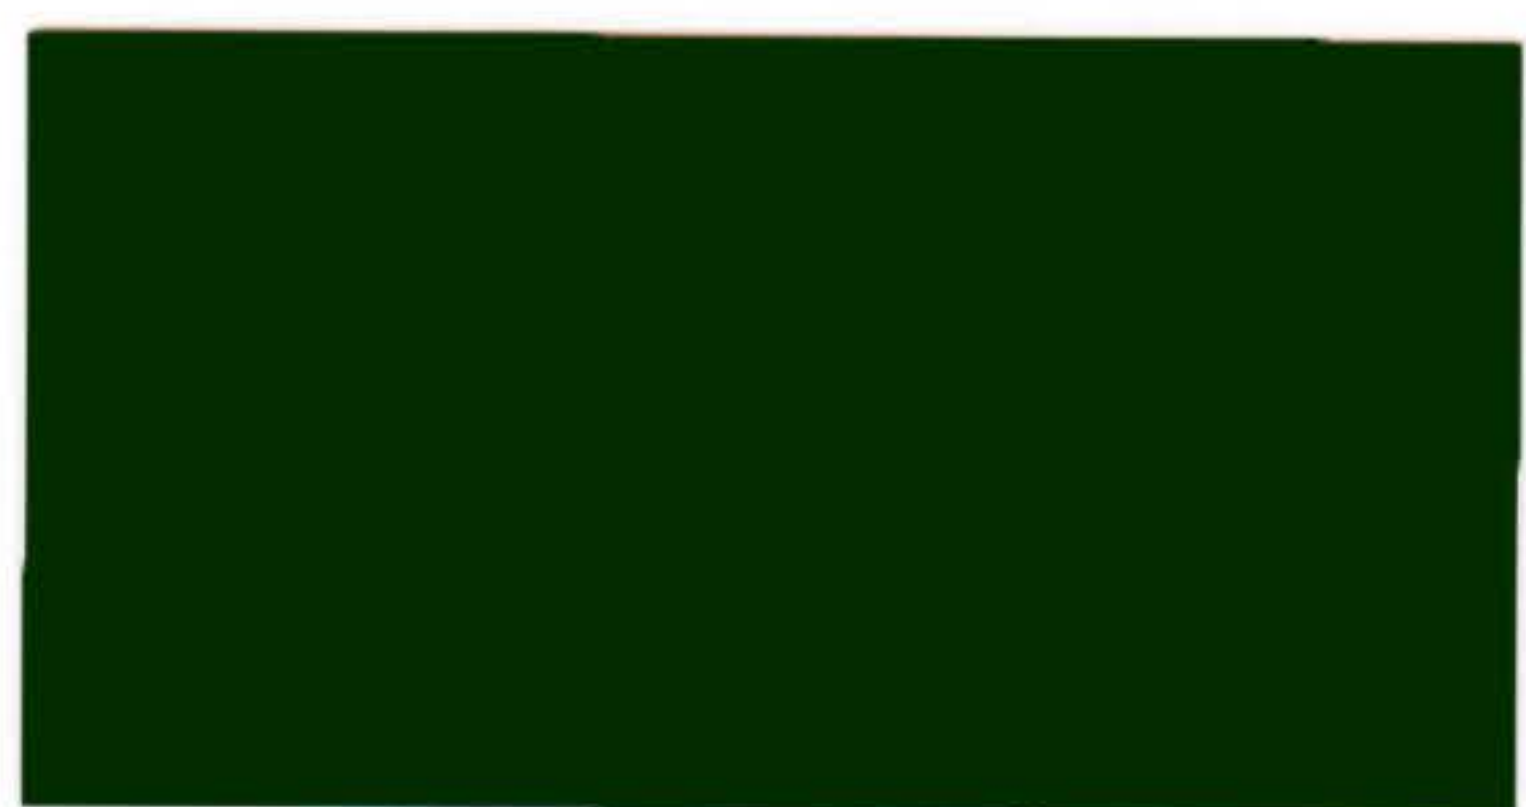

036 verde valle

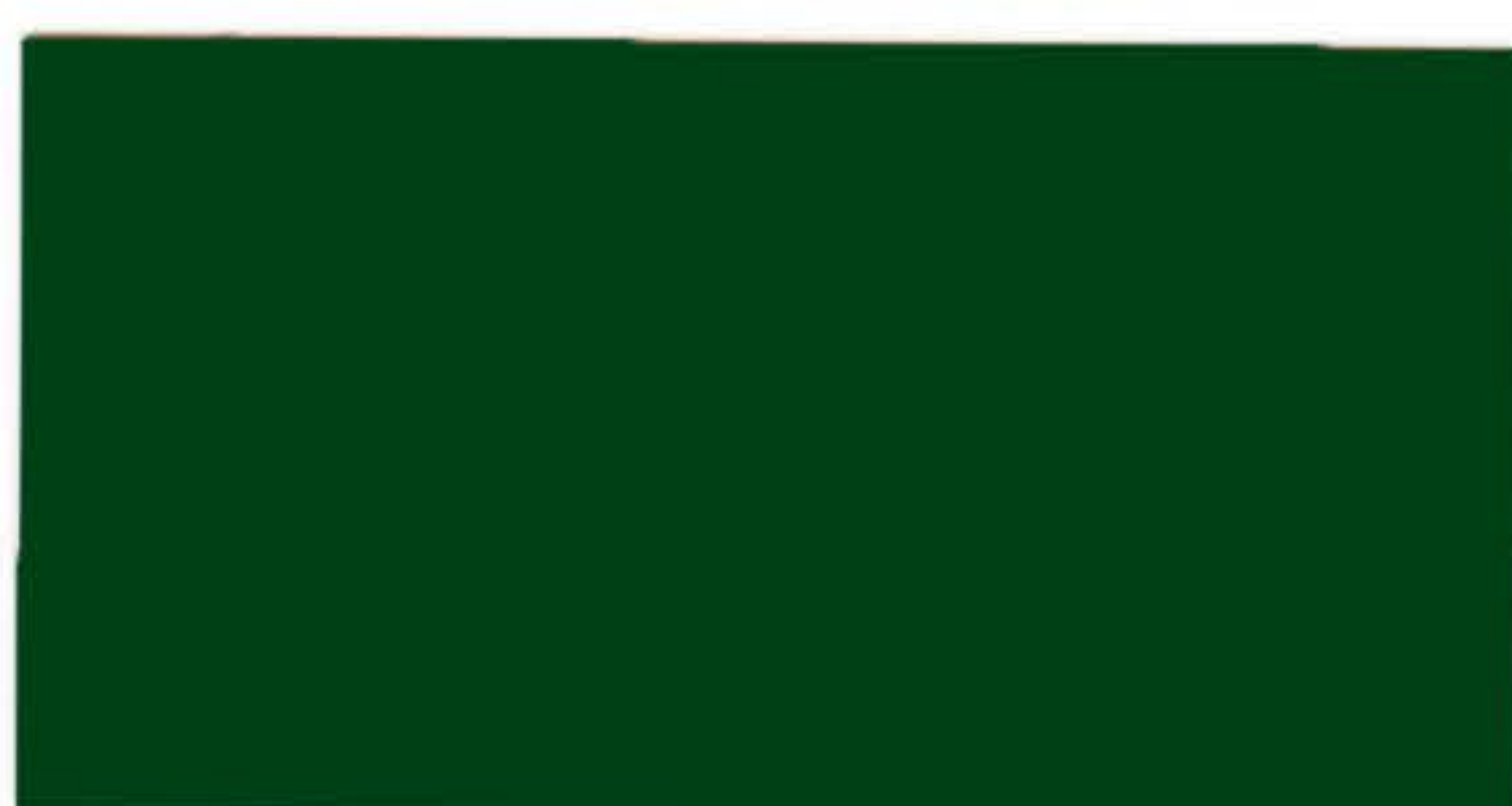


076 verde bandiera



074 verde prato




019 azzurro vittoria

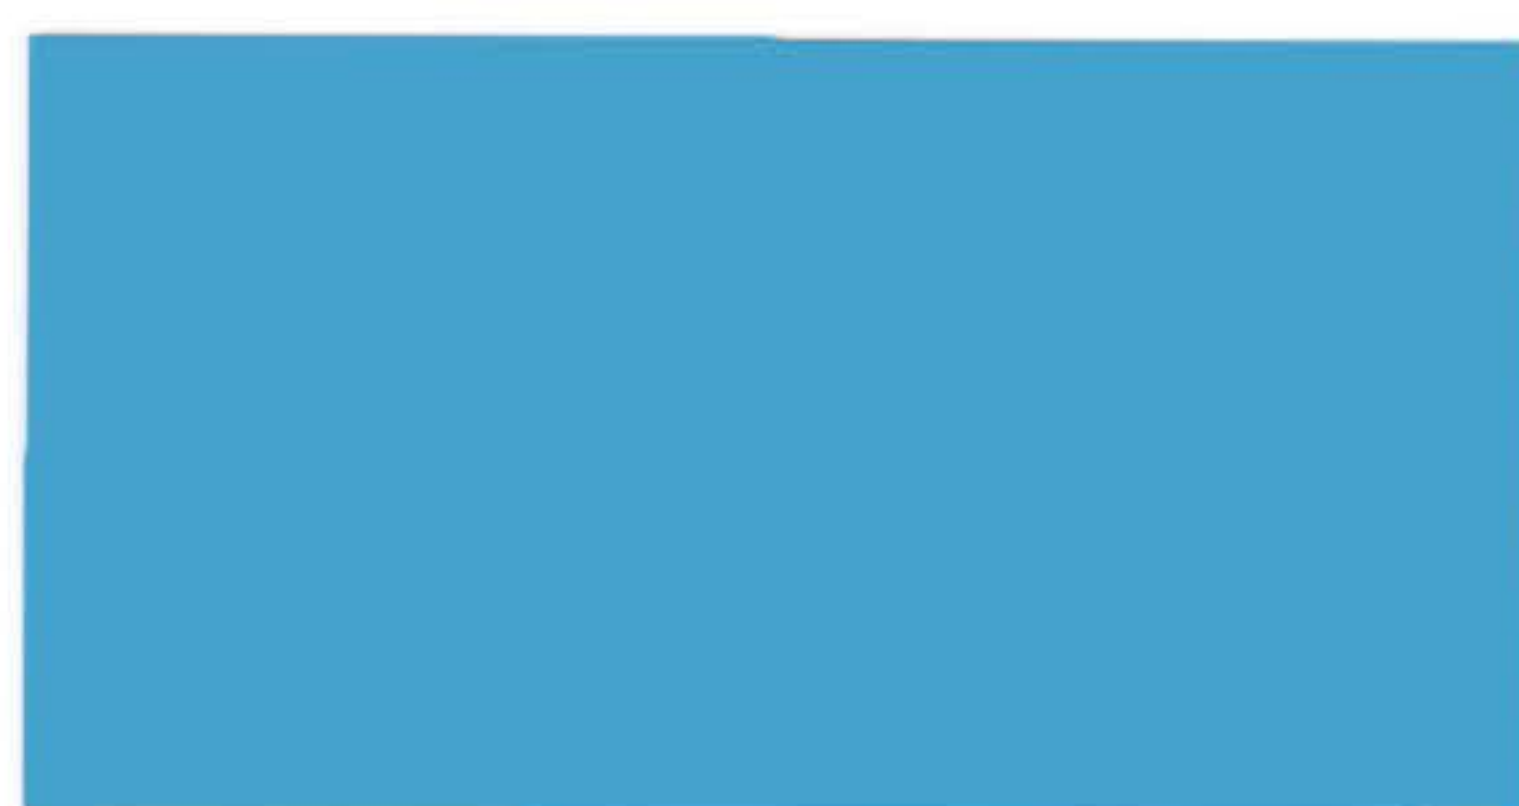

017 azzurro mediterraneo




023 azzurro cenere

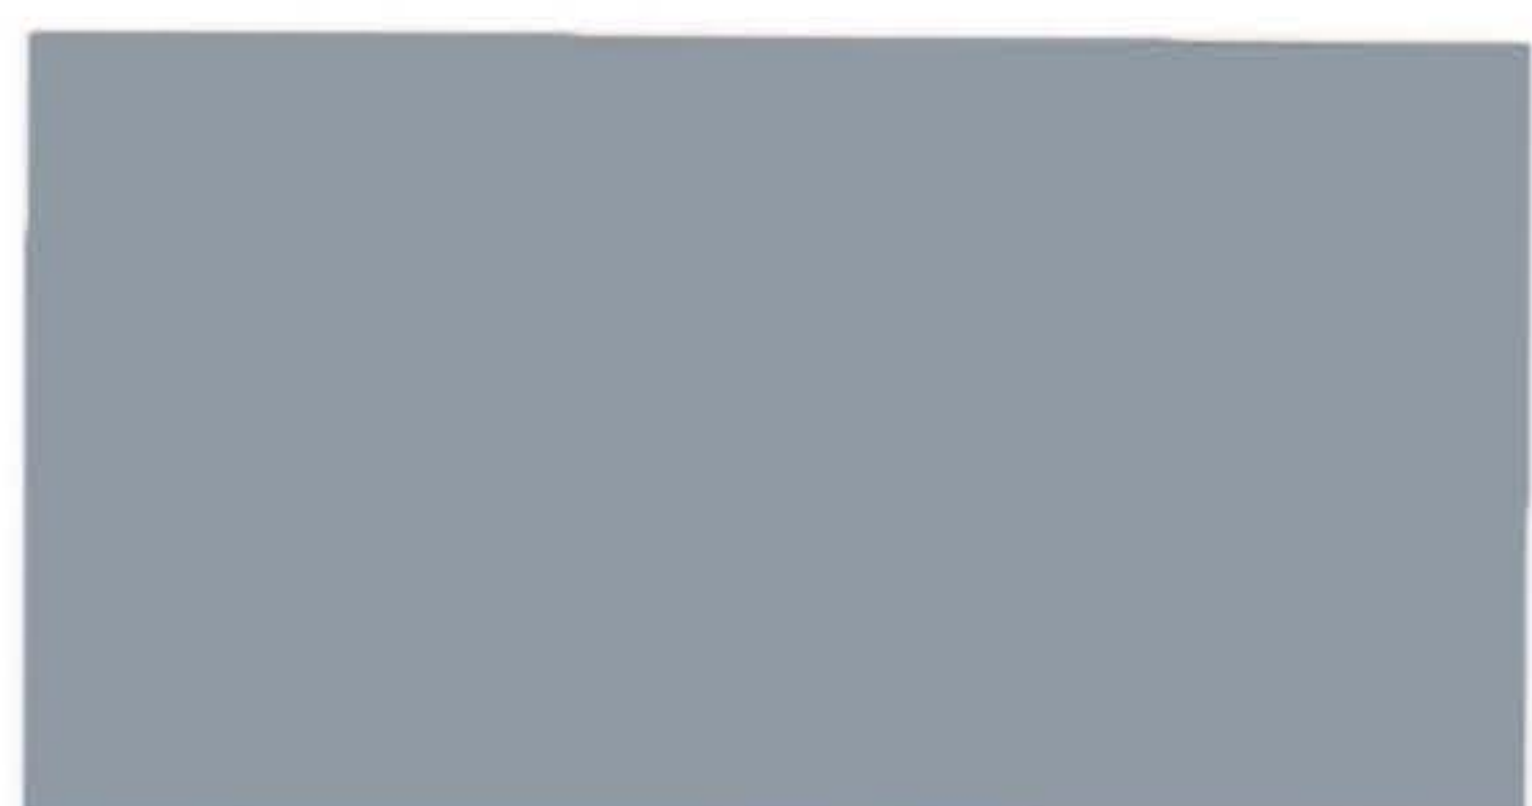

058 grigio perla



057 grigio nebbia

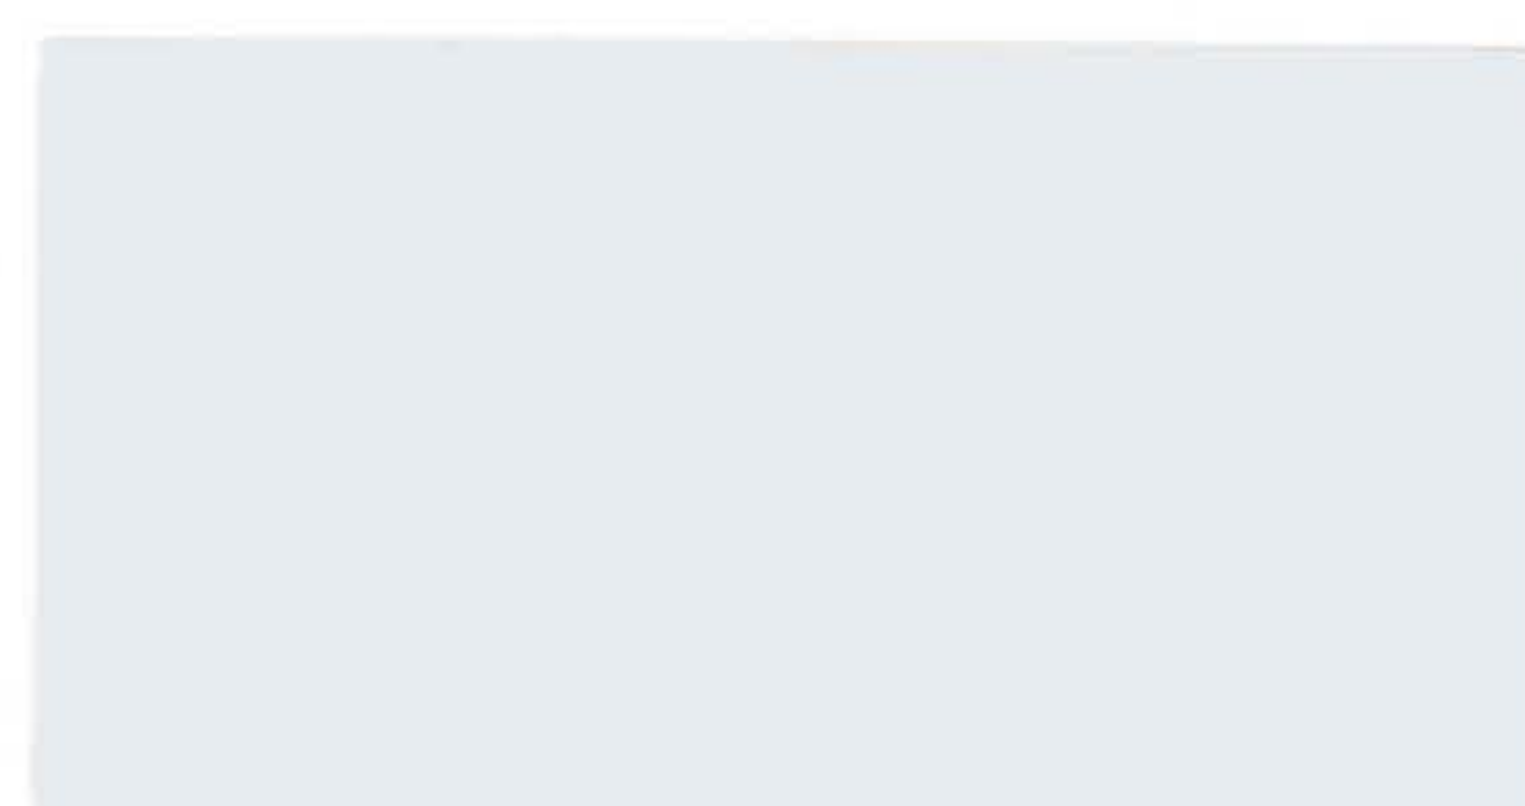


056 grigio nuvola

finitura satinata



530 marrone toscana

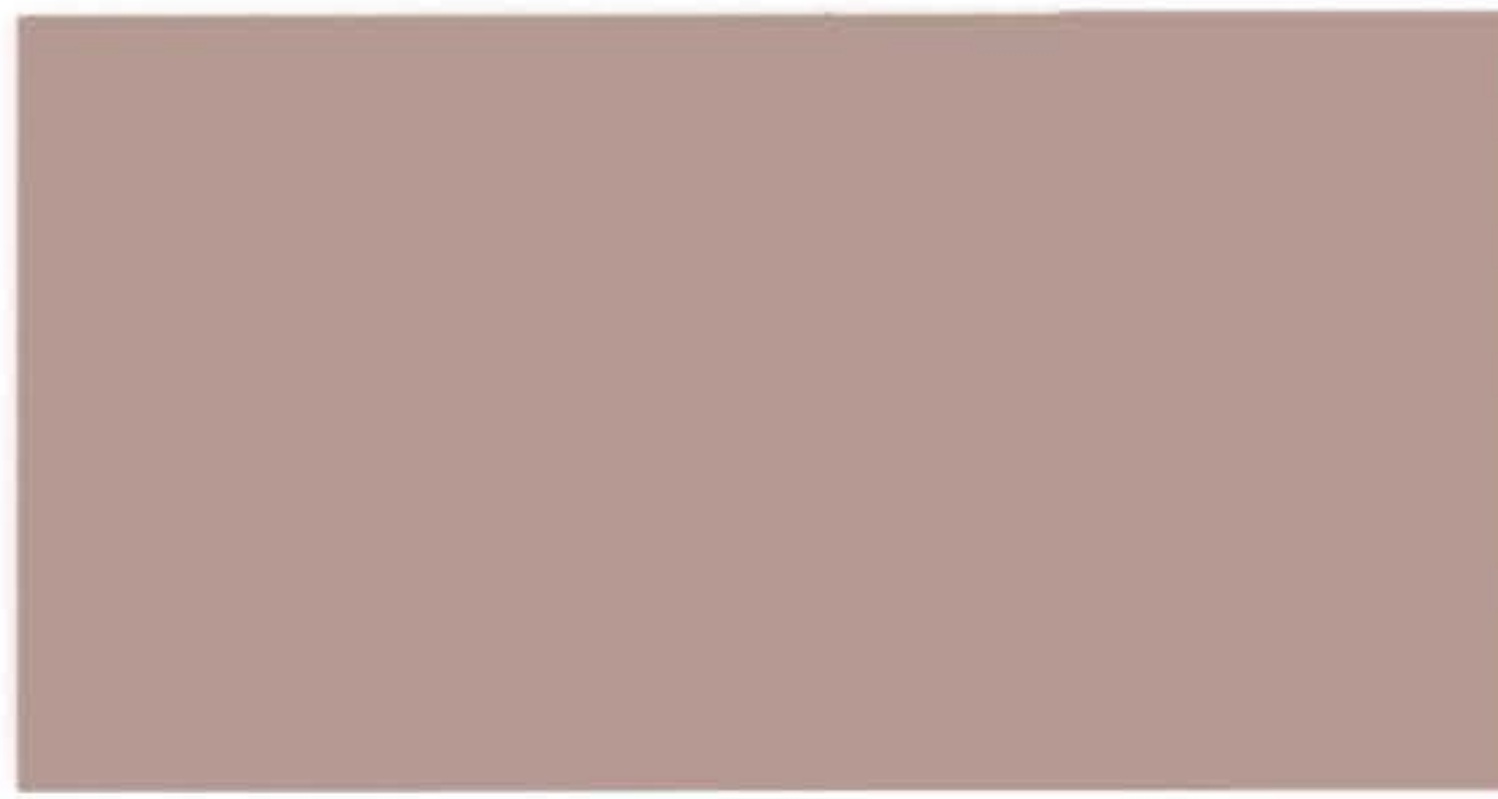

522 tortora



541 avorio scuro



528 rosso bordeaux



526 rosso



521 arancio



520 verde



503 grigio carrara




506 avorio




516 bleu royal




523 azzurro cenere

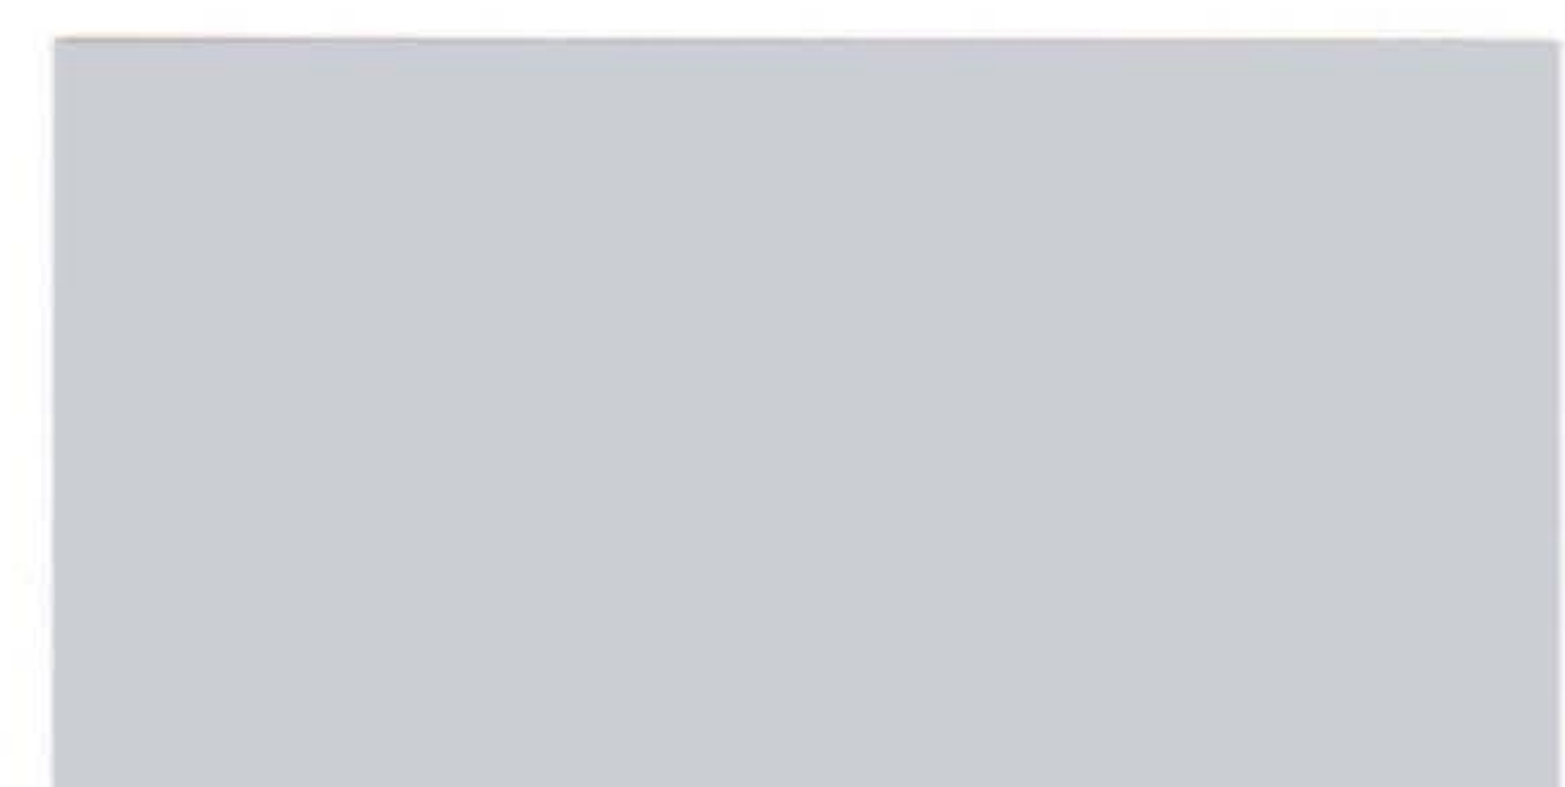

557 grigio nebbia

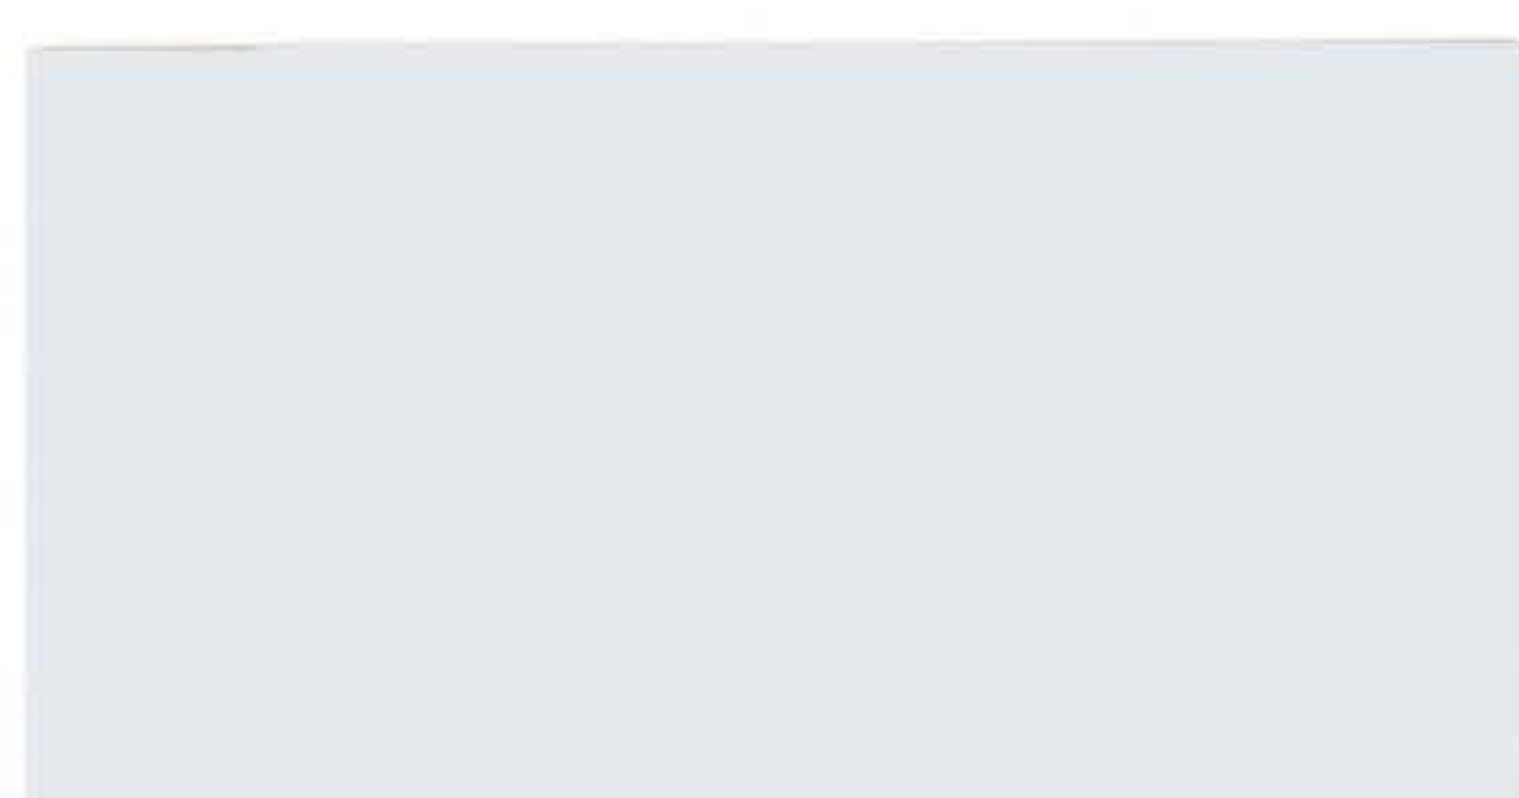

556 grigio nuvola

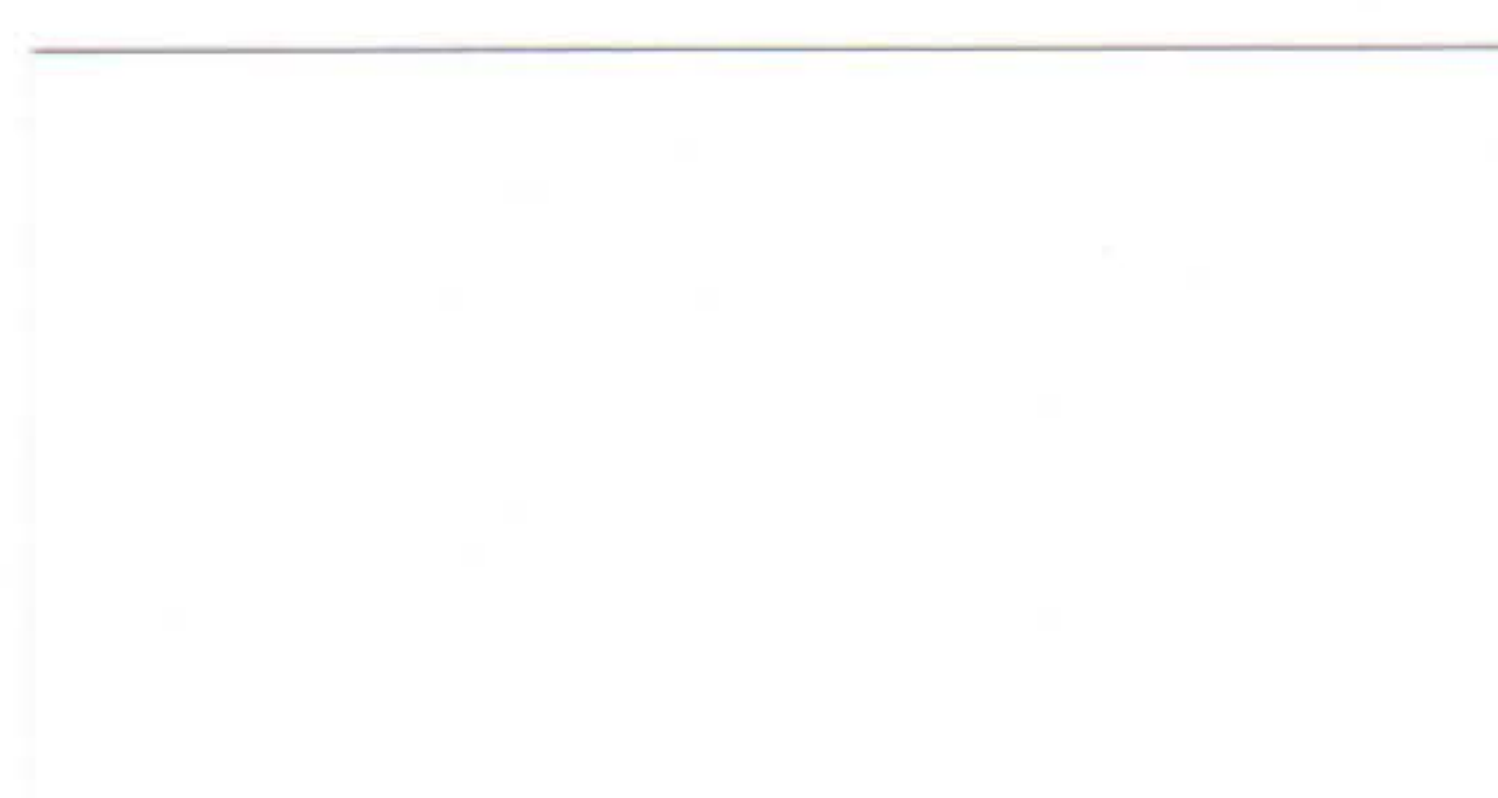


050 bianco



030 nero

finitura opaca

**La finitura opaca prevede come unica tinta pronta il bianco.
È possibile riprodurre tutte le tinte del sistema SSC con le basi tintometriche.**

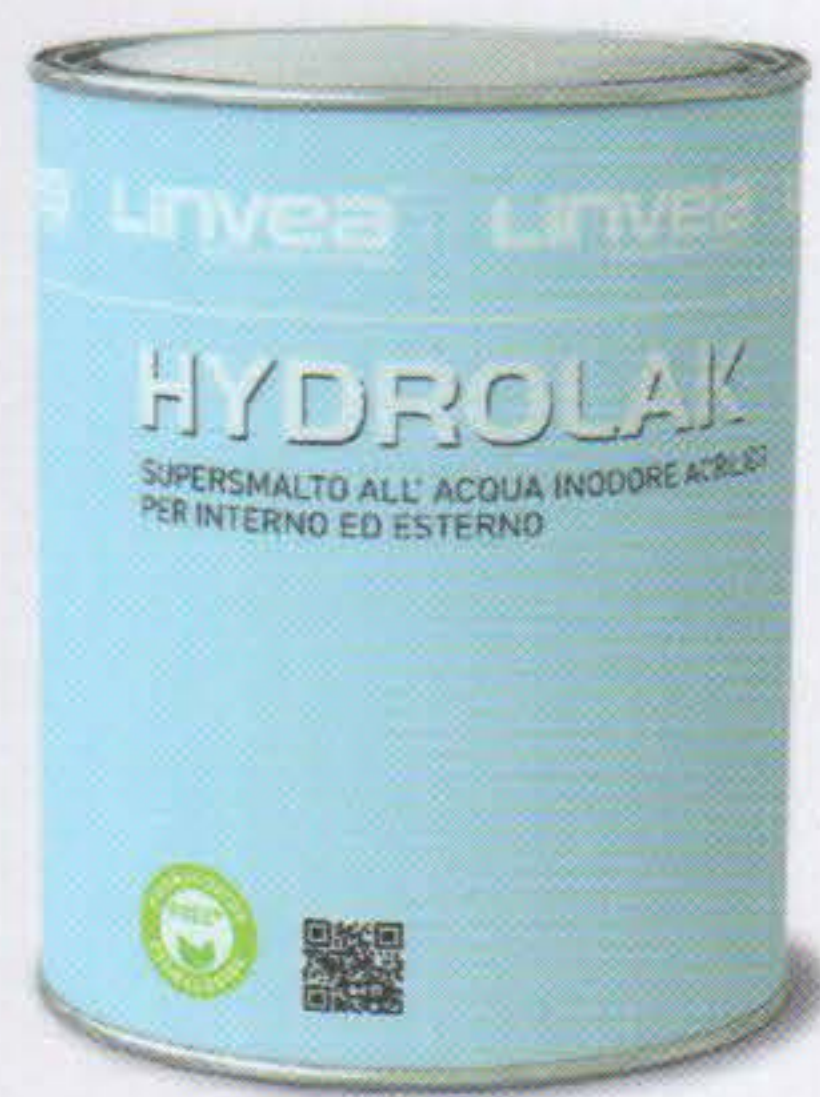

HYDROLAK

smalto all'acqua lucido, satinato e opaco



colori/ bianco, colori cartella (escluso opaco)

confezioni / bianco: 0,375 - 0,750 - 2,5 - 10 litri / colori: 0,750 litri / basi SSC: 0,375 - 0,750 - 2,5 - 10 litri

caratteristiche

composizione	a base di resine acriliche inodori per applicazioni all'interno ed esterno		
peso specifico medio 1,2-1,3 kg/l	essiccazione a 20 °C e 65-75% di UR asciutto 2-4 ore	sovrapplicazione dopo 6-8 ore	resa 14-18 mq/l per mano
copertura ottima	aspetto del film lucido - satinato - opaco	resistenza agli agenti atmosferici elevata	
spessore del film nelle due mani	bagnato: 70 micron / asciutto: 30 micron		
altre proprietà	non ingiallente / inodore / ottima elasticità / altamente lavabile / facilmente applicabile		
conservazione	in confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo		

modo d'impiego

impiego	per la verniciatura di superfici in legno o ferro adeguatamente preparate		
diluizione	pronto all'uso, se necessario diluire max 5% in volume con acqua		
applicazione pennello, rullo o spruzzo	temperatura di applicazione 8-30 °C	pulizia degli attrezzi con acqua subito dopo l'uso	

sistemi di applicazione

ferro nuovo • lasciare arrugginire i ferri per favorire la rimozione della calamina • spazzolare e/o carteggiare per rimuovere la ruggine presente • applicare due mani di Hydrolak Antiruggine non diluite • applicare due mani di Hydrolak diluite secondo le indicazioni sopra riportate

ferro vecchio • accurata spazzolatura e pulizia delle superfici per la totale rimozione della ruggine e delle incoerenze presenti • applicare due mani di Hydrolak Antiruggine • applicare due mani di Hydrolak, diluite secondo le indicazioni sopra riportate

legno nuovo • accurata carteggiatura • applicare una o due mani di Hydrolak Sottosmalto • applicare due mani di Hydrolak, diluite secondo le indicazioni sopra riportate

legno già verniciato • accurata carteggiatura per la totale rimozione delle parti di finitura esistenti non ben aderenti, riducendo i dislivelli • applicare una mano di Hydrolak Sottosmalto • applicare due mani di Hydrolak, diluite secondo le indicazioni sopra riportate

alluminio e/o lamiera zincata nuovi • carteggiare, sgrassare opportunamente le superfici con Diluente Nitro • applicare una mano di Multiprimer plus o Primer epossidico all'acqua anticorrosivo • applicare due mani di Hydrolak, diluite secondo le indicazioni sopra riportate

alluminio e/o lamiera zincata vecchi • lavare la superficie con acqua e detersivo usando una spugna abrasiva e rimuovere eventuali vecchie mani di pittura non bene aderenti • risciacquare bene e lasciare asciugare • applicare due mani di Primer epossidico all'acqua anticorrosivo • applicare due mani di Hydrolak, diluite secondo le indicazioni sopra riportate

Linvea non inserisce intenzionalmente formaldeide nel prodotto. Il quantitativo di formaldeide, eventualmente presente, risulterà sempre inferiore ai 10 mg/kg di prodotto; inferiore ai limiti di soglia di rilevazione strumentale e ben al di sotto dei limiti previsti dalla legge.

attenzione:

tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo, per notizie più dettagliate si consiglia di consultare la relativa scheda tecnica.

costo cartella 7,00 euro

Linvea[®]
INDUSTRIA VERNICI

linvea srl
2-4, via benedetto croce
80026 casoria, napoli / italy
phone +39 081 759 0922
fax +39 081 759 7707



www.linvea.it



linvea@linvea.it

seguici



il vostro rivenditore Linvea:

Linvea srl opera con sistemi: UNI EN ISO 9001 certificato da SGS,
UNI EN ISO 14001 certificato da DNV