

HYDROWALL



**Smalto all'acqua per pareti supercoprente,
smacchiabile, certificato per ambienti
con presenza di alimenti**

Linvea[®]
INDUSTRIA VERNICI

linvea srl

sede e stabilimento:
2/4, via benedetto croce
80026 casoria, napoli/IT

telefono +39 081 759 0922
fax +39 081 759 7707
info@linvea.it

www.linvea.it

design **quidequid.it**

06/2017

costo cartella 6,00 euro

il vostro rivenditore Linvea

Linvea opera con sistemi:
UNI EN ISO 9001 certificato da SGS
UNI EN ISO 14001 certificato da DNV

Linvea[®]
INDUSTRIA VERNICI



 www.linvea.it

 linvea@linvea.it

segui 








Hydrowall, più di 6.000 colori diversi

possibilità di personalizzare tutte le tinte delle collezioni
NCS / Ambiance / Ral / Millepiù Linvea

ideale per



ospedali

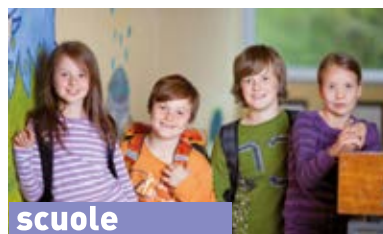

scuole



locali pubblici



ristoranti

resistente alla muffa
smacchiabile/ottima lavabilità
basso impatto ambientale
*non infiammabile



linea Hydrowall

il nuovo smalto murale Hydrowall, nelle tre versioni: **satin mat** e **lucido**, assicura una lavabilità superiore ai 35.000 cicli Gardner (norma ASTM 2486) garantendo il massimo pulito per tutti i supporti per cui è richiesta un'igiene totale.



copertura **ottima**
riempimento **buono**
aspetto del film **satinato/opaco/lucido**

colore bianco tutti i colori del sistema tintometrico Linvea

confezioni 1 litro 4 litri 10 litri

altre proprietà
• non ingiallente • inodore • ottima elasticità
• facilmente applicabile • bassa presa di sporco



smacchiabile

E' una pittura supercoprente, dall'aspetto liscio che crea uno scudo protettivo contro le macchie, la sua composizione rende facili ed efficaci gli interventi di pulizia nel corso del tempo per assicurare sempre pareti pulite. Efficace e testato su diversi tipi di macchie:

SUCCHI DI FRUTTA ✓ MAIONESE/KETCHUP ✓ PENNARELLI ✓
CREMA DI CIOCCOLATO ✓ BEVANDE A BASE COLA ✓ SUGHI ✓



celle frigorifere

Conclusioni del rapporto di certificazione della GFC (n° 252/L del 07.10.2010):
il prodotto Hydrowall è idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, come celle frigorifere; può essere utilizzato per pareti, soffitti e per tutte le superfici per le quali è richiesta la resistenza alle muffe. Il prodotto può essere lavato con sgrassante alcalino (comuni detergenti per casa).

* nell'ambito delle opere pubbliche è talvolta richiesta la classificazione dei prodotti vernicianti per quanto concerne la reazione al fuoco; la normativa vigente fa riferimento al DM n°48 del 26/6/84 (aggiornato con Decreto 3/9/01) che tratta la "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi"; in caso di materiali non combustibili, vengono considerati influenti gli strati di finitura superficiali composti da vernici e/o pitture di spessore non superiore a 0,6 mm; importante è perciò sottolineare che le idropitture in genere raggiungono spessori inferiori a 0,15 mm; questo tipo di finitura non modifica i requisiti di combustibilità dei supporti minerali.