


# IRILUX



**Smalto sintetico lucido  
per esterni e interni**

**Linvea**<sup>®</sup>  
INDUSTRIA VERNICI

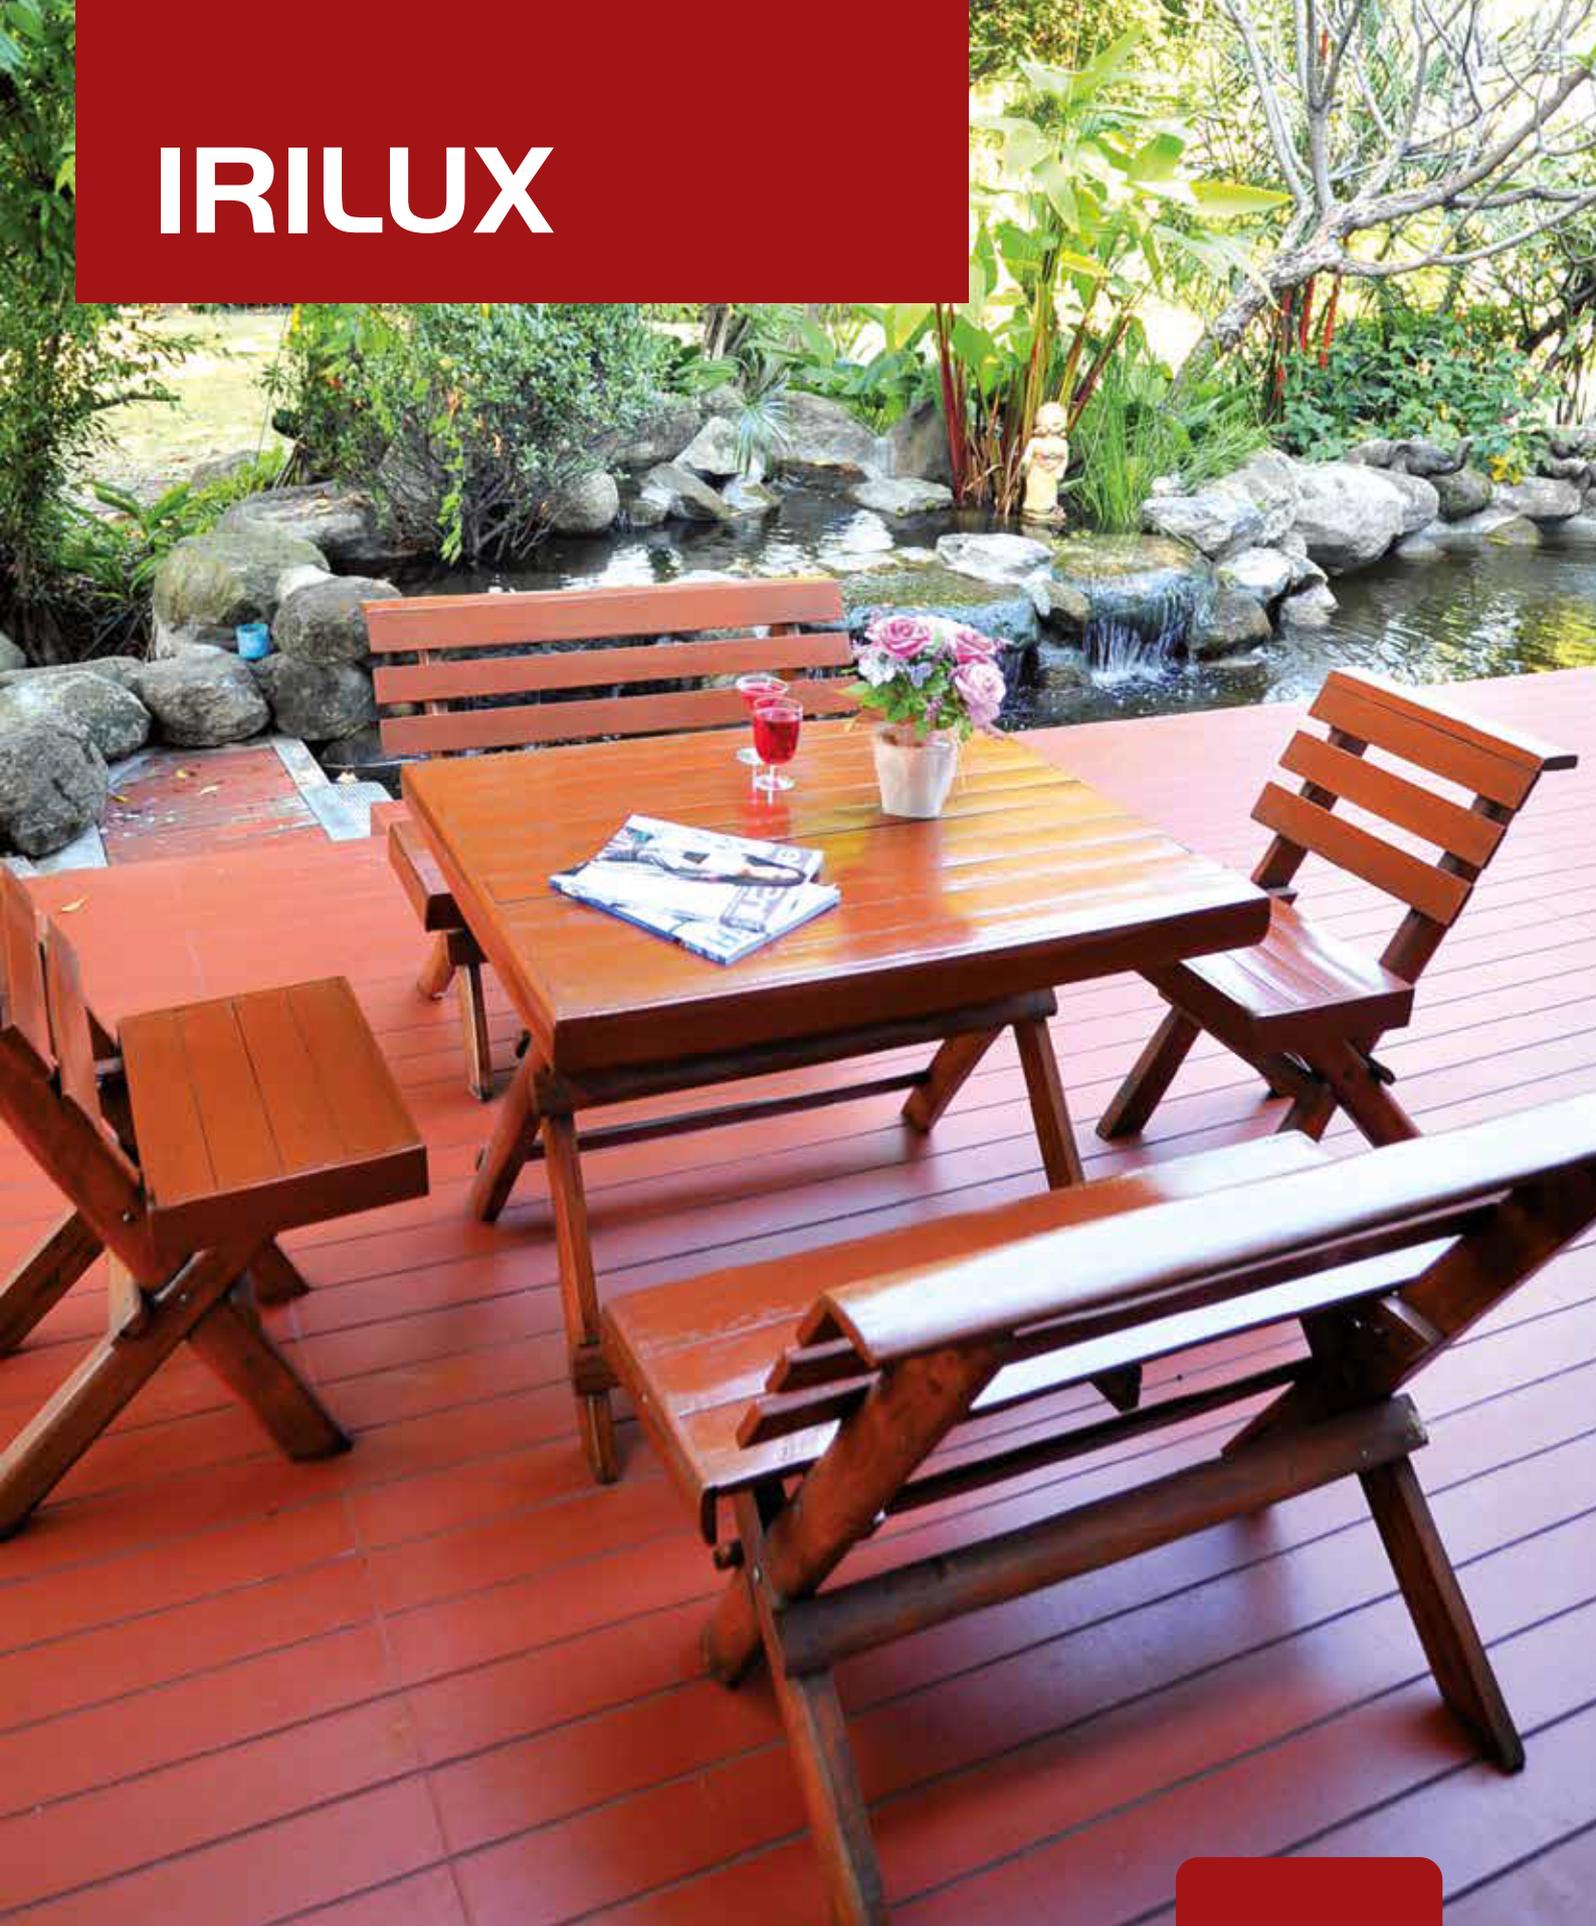

## IRILUX

Smalto sintetico lucido per esterni e interni



**colore** • bianco + tinte di cartella

**confezioni** • bianco e nero: 0,375 - 0,750 - 2,5 litri / tinte di cartella: 0,750 - 2,5 litri

### caratteristiche

<b>composizione</b>	a base di resine alchidiche e pigmenti con buona resistenza agli agenti atmosferici
<b>peso specifico medio</b>	1,140 - 1,250 kg/l, in funzione delle tinte
<b>essiccazione</b>	
<b>(a 20 °C e 65-75% U.R.)</b>	fuori polvere: 1 ora • asciutto: circa 6-8 ore • indurito: 18-24 ore
<b>sovrapplicazione</b>	dopo 18 - 24 ore
<b>resa</b>	14 - 16 mq/l per mano
<b>copertura</b>	buona nelle due mani
<b>riempimento</b>	buono
<b>spessore medio del film</b>	
<b>essiccato</b>	25 - 30 micron per mano
<b>aspetto del film</b>	lucido
<b>resistenza</b>	
<b>agli agenti atmosferici</b>	buona
<b>conservazione</b>	in confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo a una temperatura tra +5 e +30 °C

### modo di impiego

<b>impiego</b>	su superfici in legno e ferro, opportunamente preparate
<b>applicazione</b>	pennello o rullo
<b>diluizione</b>	pronto all'uso
<b>pulizia degli attrezzi</b>	con <b>DILUENTE SINTETICO 914090L</b>

### consigli di applicazione

**su ferro nuovo** • lasciare arrugginire le superfici per favorire la rimozione della calamina • spazzolare e/o carteggiare energicamente per rimuovere la ruggine presente • applicare due mani di **METALLITE**, diluite al 5% in volume con **DILUENTE SINTETICO 914090L** • applicare due mani di **IRILUX**

**su ferro ossidato e/o già verniciato** • spazzolare e/o carteggiare curando in particolare le parti presentanti ruggine e rimuovendo eventuali vecchie mani di pittura non ben aderenti • ritoccare i punti arrugginiti con **METALLITE** • se la ruggine è estesa, applicare due mani di **METALLITE** su tutta la superficie, diluite al 5% in volume con **DILUENTE SINTETICO 914090L** • applicare due mani di **IRILUX**

**su legno nuovo** • accurata carteggiatura • applicare una mano di **OPACO G9** non diluita • carteggiare una seconda volta • applicare due mani di **IRILUX**

**su legno già verniciato** • accurata carteggiatura per rimuovere le vecchie mani di pittura non ben aderenti e per irruvidire le superfici • applicare una mano di **OPACO G9** • carteggiare una seconda volta • applicare due mani di **IRILUX**

**note** gli smalti di nuova generazione "alto solido" rilasciano sul supporto una quantità maggiore di prodotto e sono più lenti in essiccazione rispetto ai prodotti di vecchia generazione; stendendoli maggiormente e in maniera omogenea, senza particolari accumuli, si ottiene uno spessore simile a quello dei vecchi prodotti, evitando eventuali raggrinzimenti.

*Per informazioni tecniche più dettagliate, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.*



050 bianco




052 ghiaccio




063 bianco neve



084 grigio marino

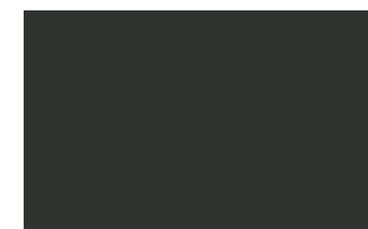


069 fuliggine



030 nero



044 giallo

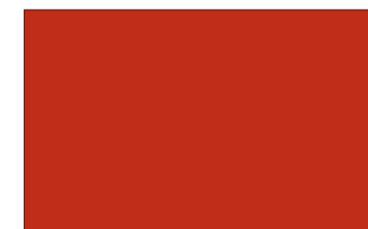

015 rosso



088 rosso antico



074 marrone castagna



045 marrone conchiglia



027 testa di moro



054 verde mare



022 verde taglio



057 verde bottiglia



009 blu mare



025 blu

*Attenzione: le pasticche di questa cartella sono indicative e possono subire nel tempo leggere alterazioni di tinta.*

**linvea srl**

2-4, via benedetto croce  
80026 casoria, napoli / italy  
phone +39 081 759 0922  
linvea@linvea.it

il vostro rivenditore Linvea:

luglio 2023

Linvea srl opera con sistemi:  
UNI EN ISO 9001 certificato da SGS  
UNI EN ISO 14001 certificato da DNV

**Linvea**<sup>®</sup>  
INDUSTRIA VERNICI

 [www.linvea.it](http://www.linvea.it)

 [linvea@linvea.it](mailto:linvea@linvea.it)

seguici   

