

SMALTO NITROSINTETICO



linea industria

Linvea
INDUSTRIA VERNICI

SMALTO NITROSINTETICO

finitura lucida




RAL 1003



RAL 1013



RAL 1021



RAL 2004




RAL 3002



RAL 3011



RAL 3020



RAL 5012



RAL 5013



RAL 5017



RAL 6002



RAL 6005



RAL 6011




RAL 6017



RAL 7011

finitura lucida



RAL 7035



RAL 7045



RAL 8016



RAL 8017




RAL 8024



RAL 9006 alluminio per ruote



RAL 9010



bianco




RAL 9011 nero

finitura opaca



bianco

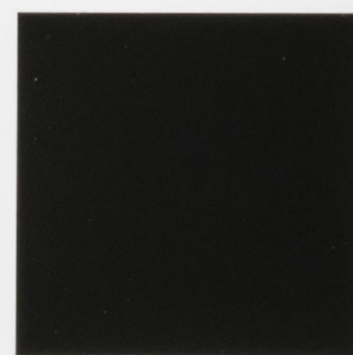

RAL 9011

nero



SMALTO NITROSINTETICO

SMALTO ALLA NITROCELLULOSA DI QUALITÀ SUPERIORE A RAPIDISSIMA ESSICCAZIONE



colori / colori cartella

confezioni / 0,750 - 2,5 litri

caratteristiche del prodotto

caratteristiche	smalto alla nitrocellulosa di qualità superiore, di rapidissima essiccazione, dotato di particolare pienezza tale da garantire un buon aspetto finale	
composizione	a base di resine alchidiche e nitrocellulosa	
peso specifico	da 0,900 a 1,200 Kg/l dipendente dal colore	
essiccazione ad aria	fuori polvere: 5 min / asciutto: 15 min / indurito: 24 ore	
resa indicativa 7-8 mq/l per mano	spessori consigliati 30-50 micron	conservazione 12 mesi in confezioni ben chiuse al riparo dal gelo

modo d'impiego

impiego	è indicato soprattutto per la verniciatura di veicoli e nel restauro di automobili d'epoca, ma anche nel campo industriale ed ovunque si voglia ottenere un ottimo risultato finale unitamente ad una certa economicità e semplicità d'impiego	
applicazione	a spruzzo con ugelli diam. 1,4 +/- 1,7mm e pressione di 2,5 atm	
diluizione	misto aria: 40-50% con Diluente Nitro Antinebbia / airless: max 5% in volume con Diluente Nitro	

sistemi di applicazione

- il supporto deve essere sempre costituito da un fondo nitrospruzzabile, il prodotto non va mai applicato direttamente su ferro o su metalli nudi, vecchie vernici resistenti alla sopra verniciatura devono essere opportunamente carteggiate con carta abrasiva fine per permettere un miglior ancoraggio dello smalto.
- mescolare fino a colore e consistenza uniformi; dopo opportuna diluizione applicare in più mani successive fino ad ottenere lo spessore desiderato; data la rapidità di essiccazione ciò è possibile con intervalli di tempo molto brevi.

nota nei mesi caldi per evitare la formazione di nebbie e polveri, ridurre la pressione di spruzzatura ed impiegare un diluente di tipo più lento

! attenzione, tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo, per informazioni più dettagliate si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

costo cartella 4,00 €

linvea srl
sede e stabilimento: 2/4, via benedetto croce 80026 casoria, napoli/IT
telefono +39 081 7590922 / fax +39 081 7597707
info@linvea.it / www.linvea.it

linvea opera con sistemi:
UNI EN ISO 9001:2009 certificato da SGS
UNI EN ISO 14001:2004 certificato da DNV

il vostro rivenditore Linvea